


WKC4.5T-15/TXY6713  
执行器/传感器电缆，PUR – Connection cable



技术数据

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| 型号        | WKC4.5T-15/TXY6713       |
| 货号        | 6633943                  |
| 接插件A      | 孔头, M12 × 1, 弯角, A-coded |
| 针脚数量      | 5                        |
| 触点        | 铜, CuZn, 镀金              |
| 触点夹紧      | 塑料, TPU, 黑色              |
| 拧接把手      | 塑料, TPU, 黄               |
| 连接螺母/螺钉   | 铜, CuZn, 镀镍              |
| Seal      | 塑料, FPM/FKM              |
| 机械寿命      | > 100 插接次数               |
| 污染程度      | 3                        |
| 保护类型      | IP67, IP69K, 仅在拧紧状态下     |
| 电缆        |                          |
| 线缆直径      | Ø 7 mm ±0.20             |
| 线缆长度      | 15 m                     |
| 线缆护套      | PUR, 黄                   |
| 导线绝缘性     | PP                       |
| 线芯横截面     | 5 x 0.34 mm²             |
| 绞合线, 布置   | 42 x 0.1 mm              |
| 线圈颜色      | BN, WH, BU, BK, GY       |
| 电气性能@20°C |                          |
| 额定工作电压    | 60 V                     |
| 测试电压      | 2000 V                   |
| 电流        | 4 A                      |
| 绝缘阻抗      | > 30.5 MΩ/km             |
| 正向电阻      | 最大值 57 Ω/km              |




特点



- Female M12, angled, 5-pin
- 护套材质：PUR
- 护套颜色：黄色
- 夹具颜色：黄色
- 适用于拖链
- 耐焊接火花
- 耐化学品、抗紫外线、耐油
- 具有阻燃性 ( UL 1581 FT2、IEC 60332-2-2 )
- 不含卤素、有机硅、PVC和LABS
- 特别耐磨损
- 防护等级：IP67、IP69K
- 电缆长度：15 m

导线横截面

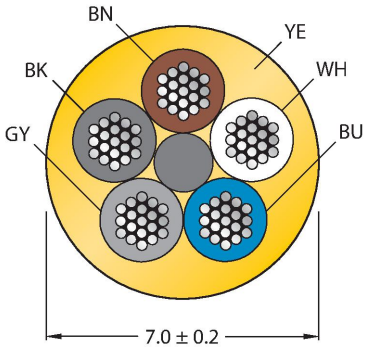

触点分配

技术数据

| 机械和化学性能      |                              |
|--------------|------------------------------|
| 弯曲半径 (固定式安装) | ≥ 5 x Ø                      |
| 弯曲半径 (柔性)    | ≥ 10 x Ø                     |
| 弯曲半径         | ≥ 5 百万                       |
| 容许加速度        | 最高 5 m/s <sup>2</sup>        |
| 容许水平传播路径     | 5 m (5 m/s <sup>2</sup> 时)   |
| 容许垂直传播路径     | 2 m ( 5 m/s <sup>2</sup> 时 ) |
| 容许遍历速度       | 3.3 m/s                      |
| 扭应力          | ± 180 °/m                    |
| 环境温度 (固定)    | -50...+80 °C                 |
| 环境温度 (移动)    | -25...+80 °C                 |
| 环境温度 (拖链)    | -25...+60 °C                 |
| 认证           | cULus                        |




电路图




附件

|                                                            |         |
|------------------------------------------------------------|---------|
| TORQUE-WRENCH-SET-AS                                       | 6936170 |
| 扭矩扳手套装；处理可调扭矩0.4-1.0 Nm，用于M8 (SW9)的扭矩扳手，用于M12 (SW 14)的叉形扳手 |         |


|                                                                                                        |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| BS8151-0                                                                                               | 6904611 |
| 现场可接线公头连接器，M12 x 1，直型，5针，螺旋式接线柱连接，电缆穿墙护孔4.0至6.0 mm，线芯横截面/接线柱可容面积0.14至0.75 mm <sup>2</sup> ，塑料外壳，金属固定螺钉 |         |




|                                                                                                         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| BS8251-0                                                                                                | 6904612 |
| 现场可接线公头接插件，M12 x 1，弯角型，5针，螺旋式接线柱连接，电缆穿墙护孔4.0至6.0 mm，线芯横截面/接线柱可容面积0.14至0.75 mm <sup>2</sup> ，塑料外壳，金属固定螺钉 |         |




|                                                                                                   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| FW-ERSPM0526-SA-P-0408                                                                            | 100002535 |
| 现场可接线公头接插件，M12 x 1，直型，5针，推入式连接，电缆引线4.0至8.0 mm，线芯横截面/接线柱可容面积0.14至0.75 mm <sup>2</sup> ，塑料外壳，金属固定螺钉 |           |



|                                                                                                     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| FW-ERSPM0516-SA-S-0408                                                                              | 100002289 |
| 现场可接线公头连接器，M12 x 1，直型，5针，螺旋式接线柱连接，电缆引线4.0至8.0 mm，线芯横截面/接线柱可容面积0.25至1.5 mm <sup>2</sup> ，塑料外壳，金属固定螺钉 |           |



|                                                                                                      |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| FW-EWSPM0516-SA-S-0408                                                                               | 100002291 |
| 现场可接线公头接插件，M12 x 1，弯角型，5针，螺旋式接线柱连接，电缆引线4.0至8.0 mm，线芯横截面/接线柱可容面积0.25至1.5 mm <sup>2</sup> ，塑料外壳，金属固定螺钉 |           |



附件

| 尺寸图                                                                               | 型号                    | 货号        |                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
|  | LABEL-HOLDER-FLEX-PVC | 100048170 | 用于标识延长线缆的PVC标签夹（TEL/ TXL产品系列）；适用的线缆直径：最小5 mm；尺寸为4 × 18 mm；包装规格：每包50件 |