


FCS-HA2P-LIX-H1141/AL115

流量报警 – 紧凑型插入式流量传感器

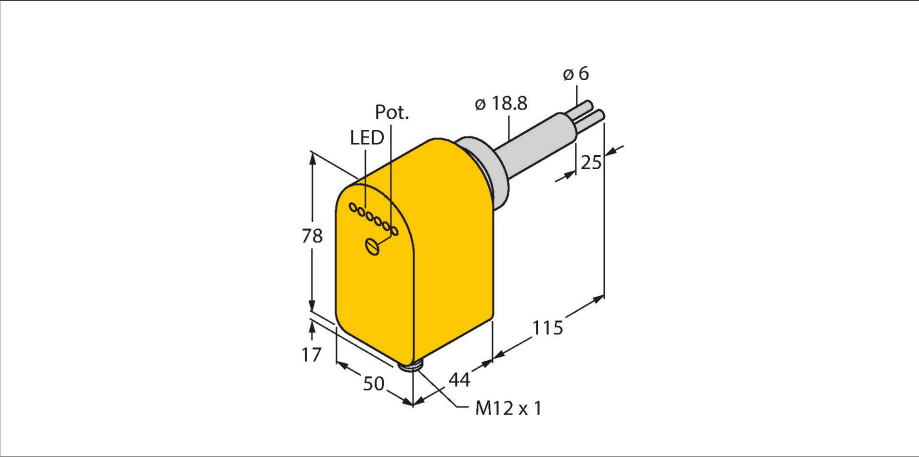


货号	6870720
型号	FCS-HA2P-LIX-H1141/AL115
安装方式	插入式传感器
气体工作范围	0.5...30 m/s
开关特性	20...90 s
设定时间	4...30 s
温度梯度，响应时间	最大 100 s
温度梯度	≤ 20 K/min
介质温度	-20...+80 °C
电气数据	
工作电压U _B	19.2...28.8 VDC
电流损耗	≤ 80 mA
输出性能	模拟量输出
短路保护	是
反极性保护	是
电流输出	4...20 mA
负载	200...500 Ω
防护等级	IP67
机械数据	
设计	浸入式
外壳材料	塑料, PBT
探头材质	不锈钢, 1.4305 (AISI 303)
外壳螺母的最大拧紧扭矩	100 Nm
电气连接	接插件, M12 × 1
耐压等级	3 bar
过程连接	G 1"内螺纹DIN 3852
灯指示流速状态	LED链, 红 (1x),绿 (5x)

特点


- 气体监测流量传感器
- 热式功能原理
- 电位计调节
- 通过LED显示流量状态
- 探头长度115 mm
- 3线直流，19.2...28.8 VDC
- 4...20 mA模拟量输出
- 接插件装置，M12 × 1

接线图



功能原理

插入式流量传感器基于热式原理。测量探头通过与流体介质的温度相比较进行加热，当流体经过探头的时候，会带走加热线圈的一部分热量。通过测量这两个热敏电阻之间的阻值差变化来反应流体流速的变化。图尔克耐磨损的热式流量传感器可用于液体或气体介质的流速监控。

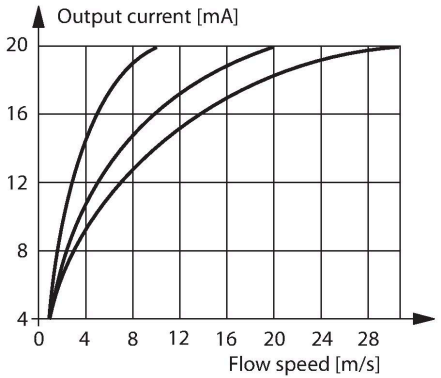

技术数据

LED显示	红 = 4 mA
	1x 绿 > 4 mA
	2x 绿 > 8 mA
	3x 绿 > 12 mA
	4x 绿 = 16 mA
	5x 绿 = 20 mA
测试/认证	
认证	cULus
UL注册号	E210608