



WSM43-6M  
电源线，PUR材质 – 连接线缆

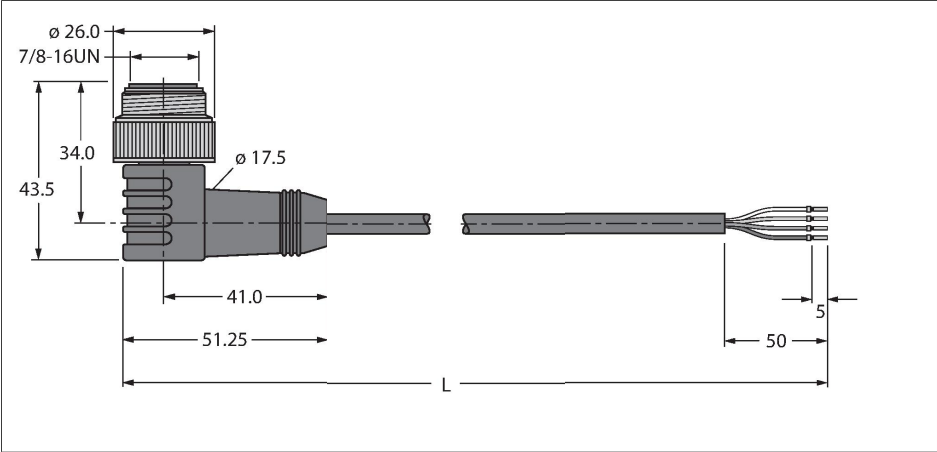

技术数据

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| 型号          | WSM43-6M                |
| 货号          | 6915844                 |
| 接插件A        | 接插件, 7/8"-16 UN, 弯角     |
| 针脚数量        | 4                       |
| 触点          | 金属, CuZn, 镀金            |
| 触点夹紧        | 塑料, TPU, 黑色             |
| 拧接把手        | 塑料, TPU, 黑色             |
| 连接螺母/螺钉     | 铜, CuZn, 镀镍             |
| 机械寿命        | > 100 插接次数              |
| 污染程度        | 3                       |
| 保护类型        | IP67, 仅在拧紧状态下           |
| 电缆          |                         |
| 线缆直径        | Ø 7.5 mm ±0.30          |
| 线缆长度        | 6 m                     |
| 线缆护套        | PUR, 灰                  |
| 屏蔽层         | 否                       |
| 导线绝缘性       | PP                      |
| 线芯横截面       | 4 x 1.5 mm <sup>2</sup> |
| 绞合线, 布置     | 84 x 0.15 mm            |
| 线圈颜色        | BK, RD, GN, WH          |
| 电气性能@20°C   |                         |
| 额定工作电压      | 300 V                   |
| 测试电压        | 500 V                   |
| 电流          | 12 A                    |
| 机械和化学性能     |                         |
| 弯曲半径 ( 柔性 ) | ≥ 10 x Ø                |
| 环境温度 ( 固定 ) | -50...+80 °C            |



特点




- 电源线：4 × 1.5 mm<sup>2</sup>
- 护套材质：PUR，颜色：灰色
- 护套直径：7.5 mm
- 适用于拖链
- 耐油且阻燃
- 无卤素
- 末端裸露
- 7/8"弯式公头接插件
- 电缆长度：6.0 m

导线横截面



触点分配



技术数据

|          |              |
|----------|--------------|
| 环境温度（移动） | -25...+80 °C |
| 环境温度（拖链） | -25...+80 °C |
| 其他特性     |              |
| 适用于拖链环境  | 是            |
| 不含卤素     | 是            |
| 抗油性      | 是            |
| 阻燃性      | 是            |

电路图

