

BKM-BKWM14-E03-1.2/S90 (OBS)
执行器和传感器线缆 – 双端预铸电缆插件

特点



- 14针直式M16耦合连接器
- 14针 M16 直角型孔头接插件
- 护套材质：TPU
- 护套颜色：黑
- 阻燃 (FT1)
- 认证：UL和CSA认证
- 符合RoHS规定
- 防护等级IP67
- 电缆长度60 : X m


技术数据

型号	BKM-BKWM14-E03-1.2/S90 (OBS)
货号	6935109
接插件A	孔头, M16x0.75, 直式
针脚数量	14
触点	铜, CuZn, 镀金
触点夹紧	塑料, TPU, 黑色
拧接把手	塑料, TPU, 黑色
连接螺母/螺钉	铜, CuZn, 镀镍
Seal	塑料, FPM/FKM
机械寿命	> 100 插接次数
污染程度	3
保护类型	IP67
接插件B	母头接插件, M16x0.75, 弯角
触点	铜, CuZn, 镀金
触点夹紧	塑料, TPU, 黑色
拧接把手	塑料材质, TPU, 黑色
连接螺母/固定螺钉	铜, CuZn, 镀镍
机械寿命	> 100 插接次数
污染程度	3
防护等级	IP67
电缆	
网络协议	S90
线缆直径	Ø 6.9 mm ±0.15
线缆护套	TPU, 黑色
屏蔽层	否
导线绝缘性	PVC
线芯横截面	2 x 0.52 mm²

触点分配



电路图

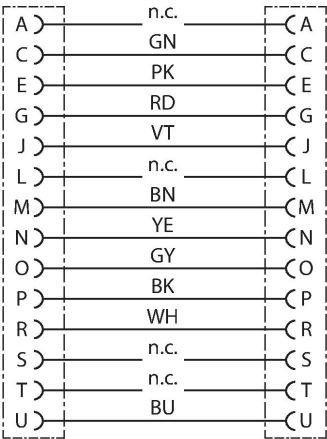

技术数据

绞合线，布置	19 x 0.19 mm
线芯横截面	8x 0.21 mm ²
Litz wire arrangement	19 x0.13 mm
线圈颜色	GN, PK, RD, VT, BN, YE, GY, BK, WH, BU
电气性能@20°C	
额定工作电压	300 V
电流	3 A
机械和化学性能	
弯曲半径 (固定式安装)	≥ 5 xØ
弯曲半径 (柔性)	≥ 10 xØ
环境温度 (固定)	-40...+90 °C