


BKWM14-E01-5/TEL
执行器、传感器及供电线缆，PVC材质 – 连接线

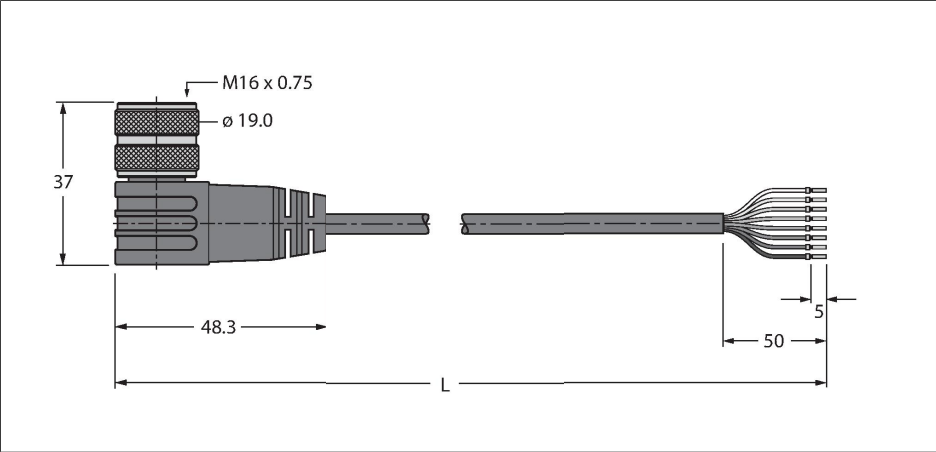

技术数据


型号	BKWM14-E01-5/TEL
货号	6935121
接插件A	孔头, M16x0.75, 弯角
针脚数量	14
触点	铜, CuZn, 镀金
触点夹紧	塑料, TPU, 黑色
拧接把手	塑料, TPU, 黑色
连接螺母/螺钉	铜, CuZn, 镀镍
Seal	塑料, FPM/FKM
机械寿命	> 100 插接次数
污染程度	3
保护类型	IP67
电缆	
线缆直径	Ø 6.9 mm ±0.15
线缆长度	5 m
线缆护套	PVC, 黑色
屏蔽层	否
导线绝缘性	PVC
线芯横截面	2 x 0.52 mm²
绞合线, 布置	19 x 0.19 mm
线芯横截面	8x 0.21 mm²
Litz wire arrangement	19 x0.13 mm
线圈颜色	BN, BK, PK, GN, BU, VT, WH, RD, GN/ YE, YE
电气性能@20°C	
额定工作电压	300 V
电流	3 A

特点



- M16 连接器, 母头, 弯角, 14针
- 外皮材质: PVC
- 黑色护套
- 阻燃 (FT1)
- 批准: UL和CSA认证
- 符合RoHS标准
- 防护等级IP67
- 电缆长度: 5.0 m

触点分配



电路图

A)	BN
C)	n.c.
E)	BK
G)	PK
J)	GN
L)	BU
M)	n.c.
N)	n.c.
O)	VT
P)	WH
R)	RD
S)	GY
T)	YE
U)	n.c.

技术数据

机械和化学性能	
弯曲半径 (固定式安装)	≥ 5 xØ
弯曲半径 (柔性)	≥ 10 xØ
环境温度 (固定)	-40...+105 °C