


BKWM19-E01-10/TEL  
执行器、传感器及供电线缆，PVC材质 – 连接线

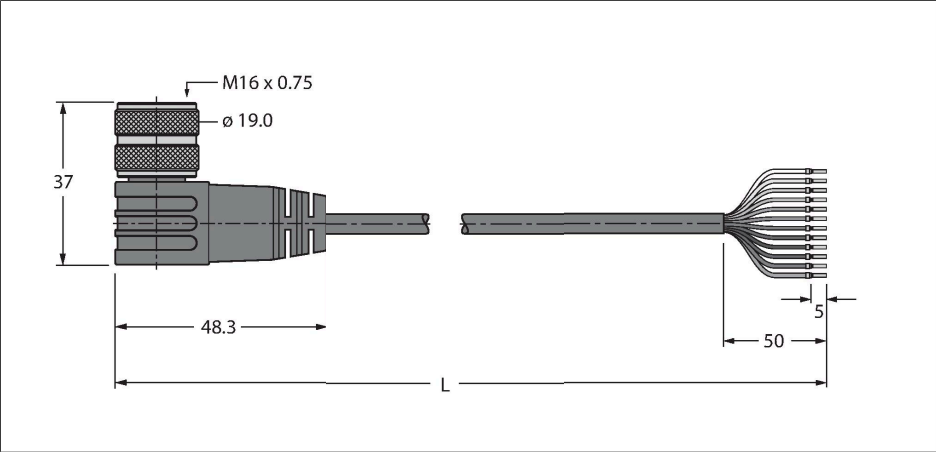

技术数据


|                       |                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 型号                    | BKWM19-E01-10/TEL                                                                              |
| 货号                    | 6935126                                                                                        |
| 接插件A                  | 孔头, M16x0.75, 弯角                                                                               |
| 针脚数量                  | 19                                                                                             |
| 触点                    | 铜, CuZn, 镀金                                                                                    |
| 触点夹紧                  | 塑料, TPU, 黑色                                                                                    |
| 拧接把手                  | 塑料, TPU, 黑色                                                                                    |
| 连接螺母/螺钉               | 铜, CuZn, 镀镍                                                                                    |
| Seal                  | 塑料, FPM/FKM                                                                                    |
| 机械寿命                  | > 100 插接次数                                                                                     |
| 污染程度                  | 3                                                                                              |
| 保护类型                  | IP67                                                                                           |
| 电缆                    |                                                                                                |
| 线缆直径                  | Ø 7.9 mm ±0.30                                                                                 |
| 线缆长度                  | 10 m                                                                                           |
| 线缆护套                  | PVC, 黑色                                                                                        |
| 屏蔽层                   | 否                                                                                              |
| 导线绝缘性                 | PVC                                                                                            |
| 线芯横截面                 | 2 x 0.52 mm <sup>2</sup>                                                                       |
| 绞合线, 布置               | 19 x 0.19 mm                                                                                   |
| 线芯横截面                 | 16x 0.21 mm <sup>2</sup>                                                                       |
| Litz wire arrangement | 19 x0.13 mm                                                                                    |
| 线圈颜色                  | WH/GY, WH/YE, GN, RD, GY/PK, PK, RD/BU, BK, BN/GN, YE/BN, GY/BN, BN, YE, GY, WH/GN, WH, VT, BU |
| 电气性能@20°C             |                                                                                                |
| 额定工作电压                | 300 V                                                                                          |
| 电流                    | 3 A                                                                                            |

特点



- M16 连接器, 母头, 弯角, 19针
- 外皮材质: PVC
- 黑色护套
- 阻燃 (FT1)
- 批准: UL和CSA认证
- 符合RoHS标准
- 防护等级IP67
- 电缆长度: 10 m

触点分配



电路图

|    |       |
|----|-------|
| A) | WH/GY |
| B) | WH/YE |
| C) | GN    |
| D) | RD    |
| E) | GY/PK |
| F) | PK    |
| G) | RD/BU |
| H) | BK    |
| J) | BN/GN |
| K) | YE/BN |
| L) | GY/BN |
| M) | BN    |
| N) | YE    |
| O) | GY    |
| P) | WH/GN |
| R) | WH    |
| S) | VT    |
| T) | n.c.  |
| U) | BU    |

技术数据

| 机械和化学性能        |               |
|----------------|---------------|
| 弯曲半径 ( 固定式安装 ) | ≥ 5 xØ        |
| 弯曲半径 ( 柔性 )    | ≥ 10 xØ       |
| 环境温度 ( 固定 )    | -40...+105 °C |