


FSW5L

公头插座，带焊接触点，前置

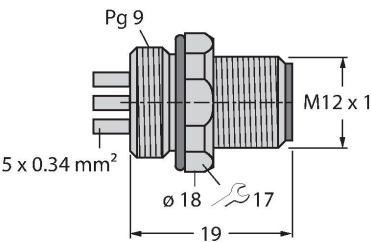

技术数据


型号	FSW5L
货号	6935979
接插件A	公头, M12 × 1, 直式, B型
针脚数量	5
触点	铜, CuZn, 镀金
触点夹紧	塑料, TPU, 黑色
Seal	塑料, FKM/FPM
Flange housing	铜, CuZn, 镀镍
安装类型	前面板安装
Screw-in thread seal	塑料, NBR
Screw-in thread	PG9
连接方式	焊接触点
机械寿命	> 100 插接次数
污染程度	3
保护类型	IP67, (拧在一起)
网络协议	PROFIBUS-DP
电气性能@20°C	
额定工作电压	60 V
电流	4 A
绝缘阻抗	≥ 10 ⁸ Ω
正向电阻	≤ 5 mΩ
机械和化学性能	
环境温度 (固定)	-30...+90 °C

特点





- M12 x 1 插塞
- 防护等级 IP67
- 前面板安装
- 通过焊接触点连接
- PG9 安装螺纹
- 换向电键，5针，带焊接触点
- 前悬挂式
- 用于 PROFIBUS-DP 应用
- 焊接触点

触点分配



标题接线图

针脚配置



前面板安装

