


BS 4141-0/13.5
执行器和传感器，现场可接线 – 7/8" Verbindung



技术数据

型号	BS 4141-0/13.5
货号	U6415-0
接插件A	公头, 7/8"-16 UN, 直式
针脚数量	4
触点	铜, CuZn, 镀金
触点夹紧	塑料, PBT, 黑色
拧接把手	塑料, PBT, 黑色
连接螺母/螺钉	镀锌膜, CuZn, 镀镍
线缆外径	10...12 mm
导线横截面/夹紧能力	16 mm²
线芯横截面/接线柱可容面积	14 AWG
连接方式	螺钉式端子连接
机械寿命	> 50 插接次数
污染程度	3
保护类型	IP67
电气性能@20°C	
额定工作电压	600 V
电流	9 A
机械和化学性能	
环境温度 (固定)	-25...+85 °C
认证	经 UL 认证 RoHS
注意	
注意	- 我们保留做出技术性修改的权利，恕不另行通知。

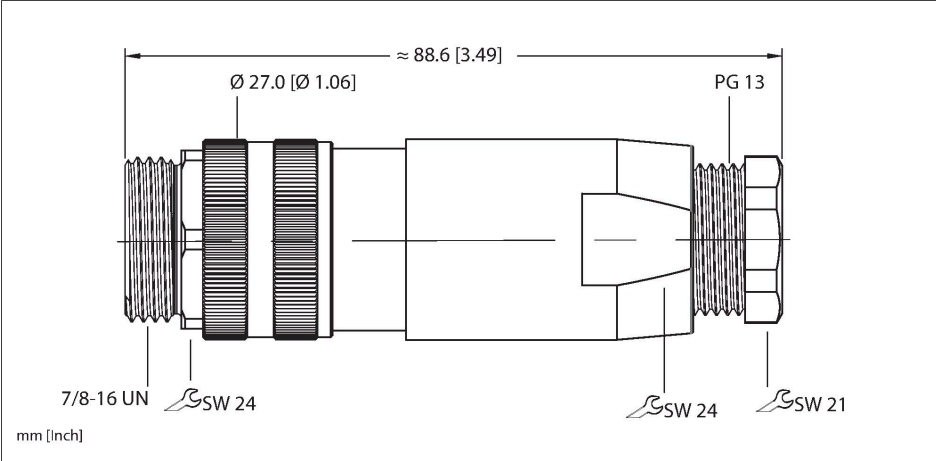

特点

- 塑料连接螺母
- UL 认证
- 螺钉式端子连接
- 7/8"公头接插件，直式4针
- 塑料外壳

触点分配

