


WSM 5723-10M  
CAN总线电缆 ( DeviceNet、CANopen ) – TPU电缆护套

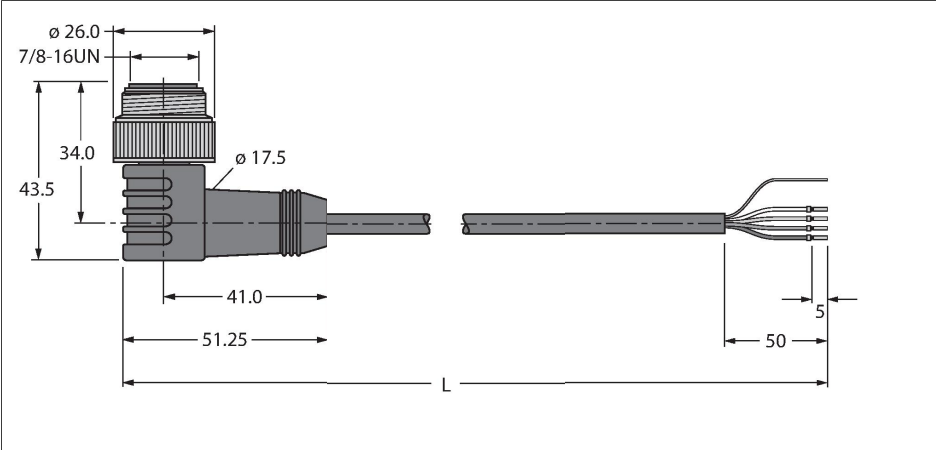

技术数据


|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| 型号                    | WSM 5723-10M                |
| 货号                    | U8727-10                    |
| 接插件A                  | 接插件, 7/8"-16 UN, 弯角         |
| 针脚数量                  | 5                           |
| 触点                    | 金属, CuZn, 镀金                |
| 触点夹紧                  | 塑料, TPU, 蓝                  |
| 拧接把手                  | 塑料, TPU, 蓝                  |
| 连接螺母/螺钉               | 铜, CuZn, 镀镍                 |
| 机械寿命                  | > 100 插接次数                  |
| 污染程度                  | 3                           |
| 保护类型                  | IP67, 仅在拧紧状态下               |
| 电缆                    |                             |
| 网络协议                  | DeviceNet<br>CANopen, 5723  |
| 线缆直径                  | Ø 8.38 mm                   |
| 线缆长度                  | 10 m                        |
| 线缆护套                  | TPU, 灰                      |
| 屏蔽层                   | 是                           |
| 导线绝缘性                 | PE ( 数据 ), PVC ( 电源 )       |
| 数据线芯线                 |                             |
| 线芯横截面                 | 2 x 0.52 mm <sup>2</sup>    |
| 绞合线, 布置               | 41 x 0.1 mm                 |
| 电源线芯线                 |                             |
| 线芯横截面                 | 2x 1.04 mm <sup>2</sup>     |
| Litz wire arrangement | 82 x 0.1 mm                 |
| 线圈颜色                  | Power: RD, BK, Data: WH, BU |

特点




- 护套材质：PUR
- 护套颜色：灰色
- 适用于拖链场合
- UL认证
- 末端裸露
- 7/8"弯式公头接插件
- 电缆长度：10 m

导线横截面

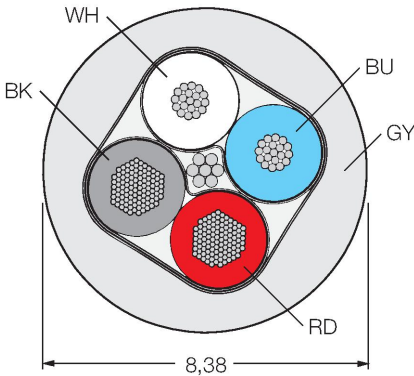

触点分配



技术数据

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| 电气性能@20°C            |                          |
| 额定工作电压               | 300 V                    |
| 电流                   | 7 A                      |
| DC resistance (loop) | 34.1 Ω/km                |
| 额定阻抗                 | 110 Ω (1 MHz)            |
| 电容                   | 40.52 pF/m               |
| 机械和化学性能              |                          |
| 弯曲半径 ( 固定式安装 )       | ≥ 5 xØ                   |
| 弯曲半径 ( 柔性 )          | ≥ 15 xØ                  |
| 环境温度 ( 固定 )          | -40...+80 °C             |
| 其他特性                 |                          |
| 适用于拖链环境              | 是                        |
| 不含卤素                 | 否                        |
| 认证                   | UL<br>CSA                |
| 注意                   |                          |
| 注意                   | - 我们保留做出技术性修改的权利，恕不另行通知。 |