


RJ45S RJ45S 843-15M 工业用以太网线 - 连接线缆



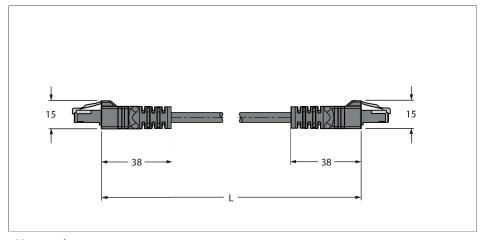


技术数据

型号	RJ45S RJ45S 843-15M
货号	U8741-15
接插件A	接插件, RJ45, 直式
针脚数量	8
触点	金属,CuSn,镀金
触点夹紧	塑料, PC, 透明
拧接把手	塑料, TPU, 黑色
保护类型	IP20
接插件B	接插件, RJ45, 直式
针脚数量	8
触点	金属,CuSn,镀金
触点夹紧	塑料, PC, 透明
拧接把手	塑料材质, TPU, 黑色
防护等级	IP20
电缆	
电缆 网络协议	Ethernet, 843
	Ethernet, 843 Ø 7.3 mm
网络协议	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
网络协议 线缆直径	Ø 7.3 mm
网络协议 线缆直径 线缆长度	Ø 7.3 mm
网络协议 线缆直径 线缆长度 线缆护套	Ø 7.3 mm 15 m PVC, 绿
网络协议 线缆直径 线缆长度 线缆护套 屏蔽层	Ø 7.3 mm 15 m PVC, 绿 是
网络协议 线缆直径 线缆长度 线缆护套 屏蔽层 导线绝缘性	Ø 7.3 mm 15 m PVC, 绿 是 PE
网络协议 线缆直径 线缆长度 线缆护套 屏蔽层 导线绝缘性 线芯横截面	Ø 7.3 mm 15 m PVC, 绿 是 PE
网络协议 线缆直径 线缆长度 线缆护套 屏蔽层 导线绝缘性 线芯横截面 电气性能@20°C	Ø 7.3 mm 15 m PVC, 绿 是 PE 8 x 0.21 mm ²
网络协议 线缆直径 线缆长度 线缆护套 屏蔽层 导线绝缘性 线芯横截面 电气性能@20°C 额定工作电压	Ø 7.3 mm 15 m PVC, 绿 是 PE 8 x 0.21 mm ²
网络协议 线缆直径 线缆长度 线缆护套 屏蔽层 导线绝缘性 线芯横截面 电气性能@20°C 额定工作电压 电流	Ø 7.3 mm 15 m PVC, 绿 是 PE 8 x 0.21 mm² 42 V 1.5 A

特点

- ■以太网线缆:8针,AWG 24,屏蔽
- ■护套材质:PVC,颜色:绿色
- ■护套直径:7.3 mm
- ■用于永久安装
- ■UL认证
- ■RJ45公头接插件,直式,8针
- ■RJ45公头接插件,直式,8针
- ■电缆长度:15 m

导线横截面

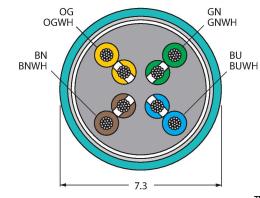

触点分配



1 = WH/OG (+Tx) 5 = WH/BU 2 = OG (-Tx) 6 = GN (-Rx) 3 = WH/GN (+Rx) 7 = WH/BN 4 = RII 8 = RN



1 = WH/OG (+Tx) 5 = WH/BU 2 = OG (-Tx) 6 = GN (-Rx) 3 = WH/GN (+Rx) 7 = WH/BN



技术数据

电容	46 pF/m
机械和化学性能	
弯曲半径(柔性)	≥ 7 xØ
弯曲半径	≥4百万
环境温度(固定)	-40+80 °C
其他特性	
适用于拖链环境	否
不含卤素	否
 认证	UL
注意	
注意	- 我们保留做出技术性修改的权利,恕不 另行通知。