


FW-EWKPM0426-SA-P-0408
samostatný konektor
Zásuvka M12 × 1 úhlová

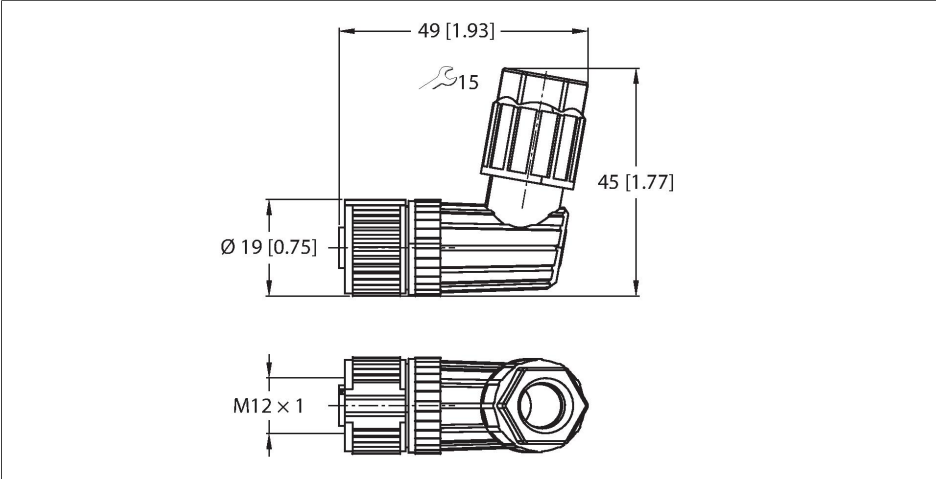


Technické údaje

Typ	FW-EWKPM0426-SA-P-0408
ID č.	100004081
Konektor A	zásuvka, M12 x 1, úhlový, kódování A
Počet pinů	5
Kontakty	bronz,CuSn,zlacen
Držák kontaktů	plast, PA 6.6, černá
Tělo zásuvky	plast, PA 6.6, černá
Převlečná matice / šroub	zinková slitina, GD-Zn, niklováno
Těsnění	plast, NBR
Utahovací moment	0.4 ... 0.4 Nm (zkontrolujte max hodnotu protikusu!)
Vnější průměr kabelu	4...8 mm
Průřez žíly/velikost svorek	0.14...0.75 mm²
Typ připojení	Push-in připojení
mechanická životnost	> 100 cyklů
Typ ochrany	IP65, IP67, (sešroubováno)
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	250 V
Proudové zatížení	4 A
Izolační odpor	≥ 10 ⁹ Ω
Mechanické a chemické vlastnosti	
Okolní teplota (pevná)	-40... +85 °C
Certifikáty	cULus

Vlastnosti

- 
- Push-in připojení
 - kódování A
 - 4pinový
 - třída hořlavosti dle UL 94 V0
 - průměr kabelu: 4,0 ... 8,0 mm
 - svorky:
 - 0.14 ... 0.75 mm² (bez návlečky)
 - 0.08 ... 0.5 mm² (s návlečkou)
 - certifikát: cULus
 - v souladu s RoHS
 - stupeň krytí: IP65, IP67

Zapojení kontaktů



Technické údaje

Upozornění

Upozornění

- Ne rezervăm dreptul de a efectua
modificări tehnice fără înștiințare
prealabilă.