



REI-10S12S-4B5000-H1181  
Inkrementální rotační snímač  
Industrial Line


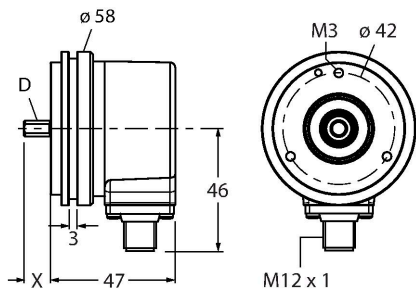


Technické údaje

|                                                  |                                    |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| Typ                                              | REI-10S12S-4B5000-H1181            |
| ID č.                                            | 100010356                          |
| Měřicí princip                                   | optický                            |
| Všeobecné údaje                                  |                                    |
| Max. rychlost otáčení                            | 6000 rpm                           |
| Moment setrvačnosti rotoru                       | $1.8 \times 10^{-5} \text{ kgm}^2$ |
| Rozběhový krouticí moment                        | $< 0.05 \text{ Nm}$                |
| Typ výstupu                                      | inkrementální                      |
| Inkrementální rozlišení                          | 5000 ppr                           |
| Elektrické údaje                                 |                                    |
| Napájecí napětí $U_B$                            | 5...30 VDC                         |
| Proud naprázdno                                  | $\leq 90 \text{ mA}$               |
| Výstupní proud                                   | $\leq 20 \text{ mA}$               |
| Ochrana proti zkratu                             | ano                                |
| Ochrana proti přerušení vodiče/obrácené polaritě | ano                                |
| Max. impulsní frekvence                          | 300 kHz                            |
| Úroveň signálu High                              | min. 2.5 V                         |
| Úroveň signálu Low                               | max. 0.5 V                         |
| Výstupní funkce                                  | RS422/TTL, s inverzními signály    |
| Mechanické údaje                                 |                                    |
| Typ příruby                                      | synchronní příruba                 |
| Průměr příruby                                   | $\varnothing 58 \text{ mm}$        |
| Typ hřídele                                      | hřídel                             |
| Průměr hřídele D (mm)                            | 12                                 |
| Vlnová délka L [mm]                              | 20                                 |

Vlastnosti

- synchro příruba,  $\varnothing 58 \text{ mm}$
- hřídel,  $\varnothing 12 \times 20 \text{ mm}$
- optický měřicí princip
- materiál hřídele: nerez ocel
- stupeň krytí IP67 ze strany pouzdra a hřídele
- $40 \dots +85 \text{ }^\circ\text{C}$
- max. 6000 ot./min (při trvalém provozu 3000 ot./min)
- 5...30 VDC
- RS422/TTL s inverzními signály
- frekvence max. 300 kHz
- zástrčka M12x1 8pinová
- 5000 impulzů na otáčku




Technické údaje

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Materiál hřídele                      | nerez ocel             |
| Materiál pouzdra                      | zinková slitina        |
| Elektrické připojení                  | konektor, M12 x 1      |
|                                       | 8pinová                |
| Axiální zatížení hřídele              | 40 N                   |
| Radiální zatížení hřídele             | 80 N                   |
| Podmínky okolí                        |                        |
| Okolní teplota                        | -40... +85 °C          |
| Odolnost vůči vibracím (EN 60068-2-6) | 300 m/s², 10...2000 Hz |
| Odolnost vůči otřesům (EN 60068-2-27) | 3000 m/s², 6 ms        |
| Stupeň krytí                          | IP67                   |
| Protection class shaft                | IP67                   |


Příslušenství

RA-BC-20-10-12100048783




Vlnková spojka s hliníkovým nábojem Ø 20 mm, d1 = 10 mm, d2 = 12 mm

RA-BC-20-12-12100048784




Vlnková spojka s hliníkovým nábojem Ø 20 mm, d1 = 12 mm, d2 = 12 mm

RA-BC-20-08-12100049106




Vlnková spojka s hliníkovým nábojem Ø 20 mm, d1 = 8 mm, d2 = 12 mm

RA-BC-E-20-10-12100048788




Vlnková spojka z nerezové oceli Ø 20 mm, d1 = 10 mm, d2 = 12 mm

RA-SDC-30-10-12100048793



Pružinová kotoučová spojka Ø 30 mm, d1 = 10 mm, d2 = 12 mm

RA-HC-25-10-12100048797



Hliníková spirálová spojka Ø 25 mm, d1 = 10 mm, d2 = 12 mm


Příslušenství

Rozměrový náčrtek

Typ

ID č.

Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 8pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát

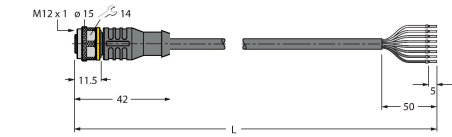

RKC8T-2/TXL

6625142

| Rozměrový náčrtek | Typ         | ID č.   |                                                                                                                |
|-------------------|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | WKC8T-2/TXL | 6625145 | Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová<br>8pinová, délka: 2 m, materiál kabelu:<br>PUR, černá, cULus certifikát |

