


REM-98BA0E-8BAL-H1151

Absolutní rotační snímač - víceotáčkový Industrial Line

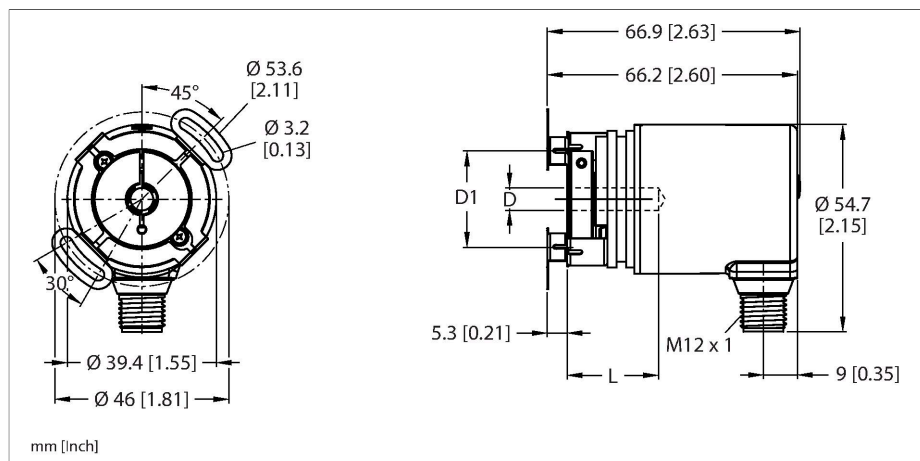




Vlastnosti

- příruba se statorovou spojkou, Ø 46 mm
- dutá slepá hřídel Ø 6,35 mm, min. vestavná hloubka 18,5 mm
- magnetický měřicí princip
- materiál hřídele: nerez ocel
- stupeň krytí IP67 ze strany pouzdra a hřídele
- 40...+85 °C
- max. 4000 ot./min (při trvalém provozu 2000 ot./min)
- technologie získávání energie
- 15...30 VDC
- analogový výstup 0...10 V při 16 otáčkách CCW
- rozlišení 12 bitů
- zástrčka M12x1, 5pinová

Technické údaje

Typ	REM-98BA0E-8BAL-H1151
ID č.	100011354
Měřicí princip	magnetický
Všeobecné údaje	
Max. rychlost otáčení	4000 rpm
Rozběhový krouticí moment	< 0.01 Nm
Absolutní přesnost	± 1 ° při 25 °C
Typ výstupu	absolutní víceotáčkový
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _B	15...30 VDC
Proud naprázdno	≤ 35 mA
Ochrana proti zkratu	ano
Ochrana proti přerušení vodiče/obrácené polaritě	ano
Výstupní funkce	analogový výstup
Napětový výstup	0...10 V
Mechanické údaje	
Typ příruby	příruba se statorovou spojkou
Průměr příruby	Ø 46 mm
Typ hřídele	slepá dutá hřídel
Průměr hřídele D (mm)	6.35
Průměr hřídele D	0.25 in
Vlnová délka L [mm]	18.5
Vnější průměr svěracího šroubení D1	24 mm
Materiál hřídele	nerez ocel
Materiál pouzdra	zinková slitina

Schéma zapojení

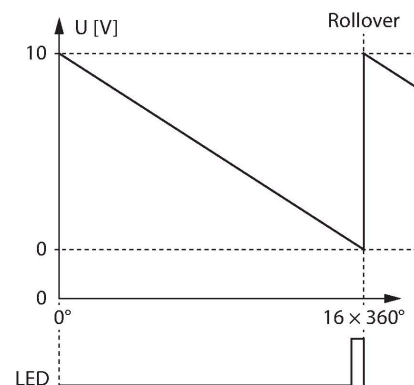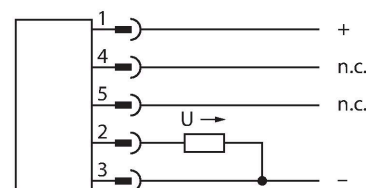

Technické údaje

Elektrické připojení	konektor, M12 x 1
	M12, 5pinový
Axiální zatížení hřídele	20 N
Radiální zatížení hřídele	40 N
Podmínky okolí	
Okolní teplota	-40... +85 °C
Odolnost vůči vibracím (EN 60068-2-6)	300 m/s², 10...2000 Hz
Odolnost vůči otřesům (EN 60068-2-27)	2500 m/s², 6 ms
Stupeň krytí	IP67
Protection class shaft	IP67

Příslušenství

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 5pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát

