




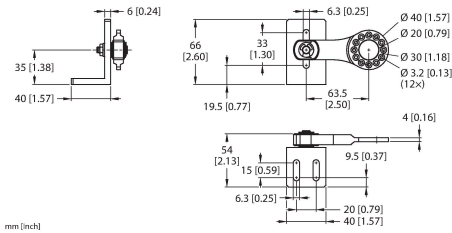
Technické údaje

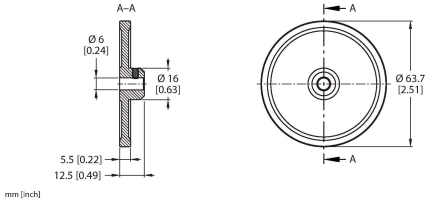
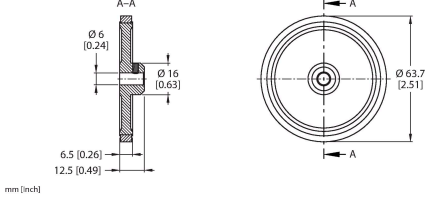
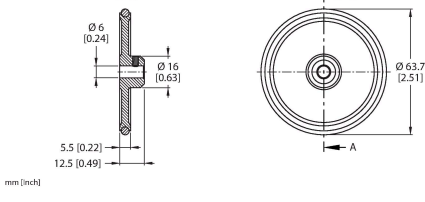
Materiál hřídele	nerez ocel
Materiál pouzdra	hliník
Elektrické připojení	kabel
	radiální
Délka kabelu	2 m
Axiální zatížení hřídele	20 N
Radiální zatížení hřídele	40 N
Podmínky okolí	
Okolní teplota	-20... +70 °C
Odolnost vůči vibracím (EN 60068-2-6)	100 m/s², 55...2000 Hz
Odolnost vůči otřesům (EN 60068-2-27)	1000 m/s², 6 ms
Stupeň krytí	IP64
Protection class shaft	IP64

Příslušenství

RCS-15-08-06	1545361	RCS-15-06-06	1545362
Zásuvka, vnější průměr: 15 mm, rozteč děr: 8 mm / 6 mm		Zásuvka, vnější průměr: 15 mm, rozteč děr: 6 mm / 6 mm	
			
RCS-15-06-04	1545363		
Zásuvka, vnější průměr: 15 mm, rozteč děr: 6 mm / 4 mm			
			

Příslušenství

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	RA-SAB-5-20	100038292	Pružinové rameno pro enkodéry s přírubou 36,5 a 40 mm; doporučený přítlak 5 N; maximální přítlak 20 N

Rozměrový náčrtek		Typ	ID č.	
		RA-MW-200-5.5-DK1-6	100038295	Měřicí kolo z hliníku (pravoúhlé vroubkování); obvod 0,2m, šířka 5,5 mm, D = 6 mm
		RA-MW-200-6.5-PS1-6	100038296	Měřicí kolo z hliníku (hladké); obvod 0,2m, šířka 6,5 mm, D = 6 mm
		RA-MW-200-5.5-OR1-6	100038298	Měřicí kolo z hliníku (O kroužek); obvod 0,2 m, šířka 5,5 mm, D = 6 mm
		RA-MW-B0-5.5-DK1-6	100038299	Měřicí kolo z hliníku (pravoúhlé vroubkování); obvod 6", šířka 5,5 mm, D = 6 mm
		RA-MW-B0-6.5-PS1-6	100038300	Měřicí kolo z hliníku (hladké); obvod 6", šířka 6,5 mm, D = 6 mm
		RA-MW-B0-5.5-OR1-6	100038301	Měřicí kolo z hliníku (O kroužek); obvod 6", šířka 5,5 mm, D = 6 mm