


Příslušenství sběrnicových technologií

Odpojovací modul

TBSB-I1-2RO04

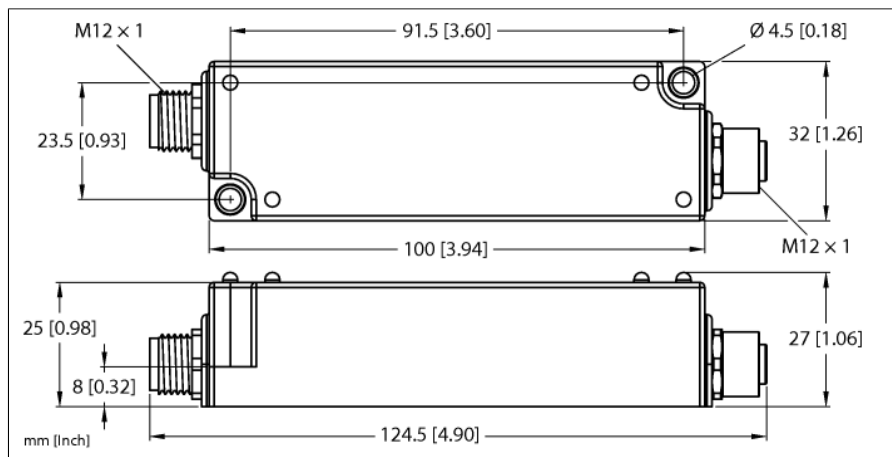

- vstupní konektor zásuvka M12, kódování A
- výstupní konektor zástrčka M12, kódování A, dva nezávislé reléové kontakty
- Pro oddělení dvou výstupů PNP na dva nezávislé bezpotenciálové kontakty relé

Typ	TBSB-I1-2RO04
ID č.	100026893
Systémová data	
Napájecí napětí	24 VDC
Přípustný rozsah	19,2...27,6 VDC
Systémové napájení	24 VDC
Připojení napájení	M12
Spínaný proud	4 A
Potenciálové oddělení	Elektrická izolace mezi vstupem a výstupem používá mechanický kontakt
Ztrátový výkon, typicky	≤ 2 W
Max. power on time	3600 cyklů / h
Způsob připojení vstupů	M12,5 piny
Způsob připojení výstupů	M12,5 piny
Directive	2014/30/EU EMC
Odolnost vůči rázům	dle EN 60068-2-27
Pádová odolnost	dle IEC 60068-2-31/IEC 60068-2-32
Systémová data	
Okolní teplota	-25... +40 °C
Skladovací teplota	-25... +50 °C
Nadmořská výška	max. 2000 m
Stupeň krytí	IP67
Materiál pouzdra	polykarbonát / ABS
Materiál Etikett Erde	polykarbonát / ABS
bez halogenů	ano
Montáž	zalité pouzdro

	Upozornění Schéma obvodu	
1 = n.c. 2 = IN2 3 = GND 4 = IN1 5 = n.c.	Upozornění Konektor M12, kódování A pro aktivaci dvou PNP výstupů modulu TBEN. První relé spíná vstupem M12 X1 pin 4 na pin 3 Druhé relé spíná vstupem M12 X1 pin 2 na 3	
1 = 23 2 = 24 3 = 13 4 = 14 5 = n.c.	Upozornění Výstup prvního kontaktu X2 pin 3/13 a 4/14, Výstup druhého kontaktu X2 pin 1/23 a 2/24	