


AD-FK4PT-FS4PT  
Panelová průchodka

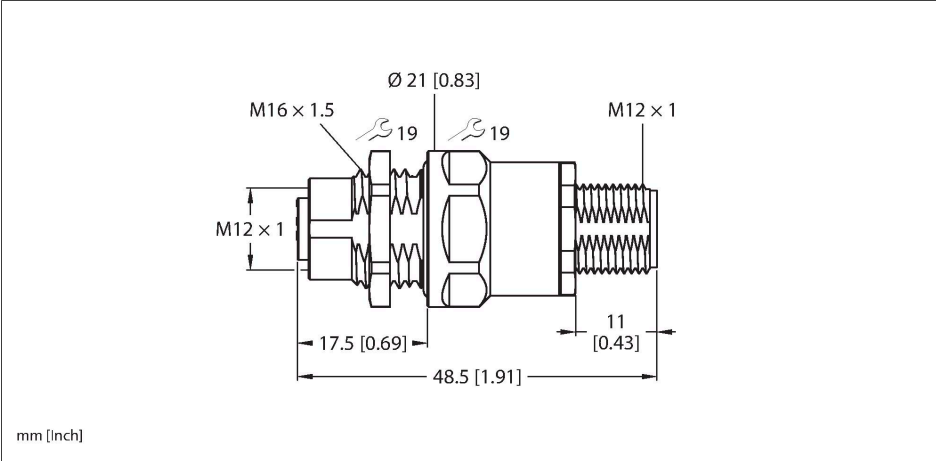

Technické údaje

|                                  |                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Typ                              | AD-FK4PT-FS4PT                                          |
| ID č.                            | 100048191                                               |
| Konektor A                       | zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování T                     |
| Počet pinů                       | 4                                                       |
| Kontakty                         | mosaz, CuZn, zlaceno                                    |
| Držák kontaktů                   | plast, PA, černá                                        |
| Tělo zásuvky                     | zinková slitina, GD-Zn, stříbrná                        |
| Převlečná matice / šroub         | mosaz, CuZn, niklováno                                  |
| Utahovací moment                 | 0.6 ... 0.8 Nm<br>(zkontrolujte max hodnotu protikusu!) |
| mechanická životnost             | > 100 cyklů                                             |
| Typ ochrany                      | IP67, (sešroubováno)                                    |
| Konektor B                       | zástrčka, M12 x 1, přímé, kódování T                    |
| Počet pólů                       | 4                                                       |
| Kontakty                         | mosaz, CuZn, zlaceno                                    |
| Držák kontaktů                   | plast, TPU, černá                                       |
| Tělo zásuvky                     | zinková slitina, GD-Zn, stříbrná                        |
| Převlečná matice / šroub         | mosaz, CuZn, niklováno                                  |
| Utahovací moment                 | 0.6 ... 0.8 Nm (zkontrolujte max hodnotu protikusu!)    |
| mechanická životnost             | > 100 cyklů                                             |
| Stupeň krytí                     | IP67, (sešroubováno)                                    |
| Elektrické vlastnosti při +20 °C |                                                         |
| Jmenovité napětí                 | 63 V                                                    |
| Proudové zatížení                | 12 A                                                    |
| Mechanické a chemické vlastnosti |                                                         |
| Okolní teplota (pevná)           | -30... +80 °C                                           |

Vlastnosti



- zástrčka M12 - zástrčka M12
- kódování T, 4 piny
- v souladu s RoHS
- stupeň krytí: IP67

Zapojení kontaktů



## Technické údaje

Certifikáty

cULus

---