


VT2-FKMV5-FKMV5-FSMV5

2násobný rozdělovač – T-kus bez kabelu

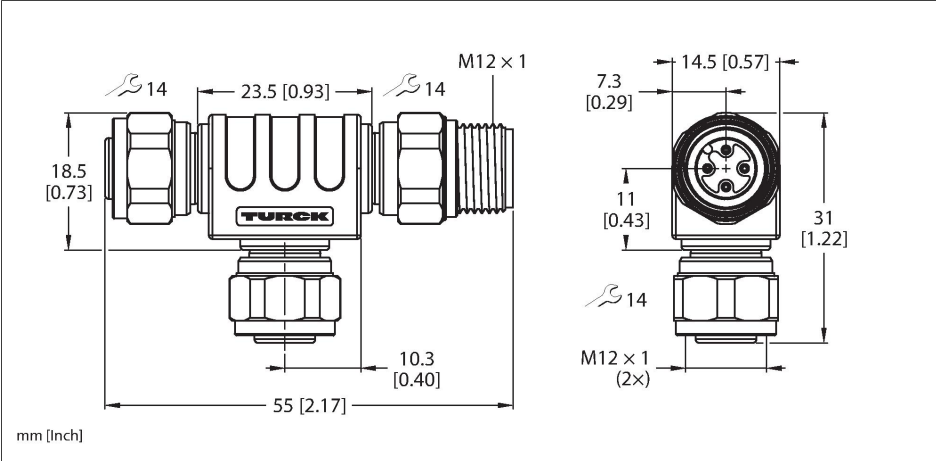

Technické údaje

Typ	VT2-FKMV5-FKMV5-FSMV5
ID č.	100049243
I/O rozdělovač	T rozdělovač
skříň	plast, TPU, černá
Konektor A	zástrčka, M12 x 1, kódování A
Počet pinů	5
Kontakty	mosaz, CuZn, zlaceno
Držák kontaktů	plast, TPU, černá
Převlečná matice / šroub	nerez ocel, V4A, niklováno
Utahovací moment	0.8 ... 1 Nm (zkontrolujte max hodnotu protikusu!)
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Typ ochrany	IP67, pouze v zašroubovaném stavu
Konektor B	zásuvka, M12 x 1, kódování A
Počet polů	5
Kontakty	kov, CuZn, zlaceno
Držák kontaktů	plast, TPU, černá
Převlečná matice / šroub	nerez ocel, V4A, niklováno
Těsnění	plast
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Stupeň krytí	IP67
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	60 V
Proudové zatížení	4 A
Izolační odpor	≥ 10 ⁸ Ω



Vlastnosti



- zásuvka M12 - zásuvka M12 - zástrčka M12
- paralelní zapojení
- převlečná matice z nerez oceli
- v souladu s RoHS
- stupeň krytí: IP67

Zapojení kontaktů





Schéma zapojení

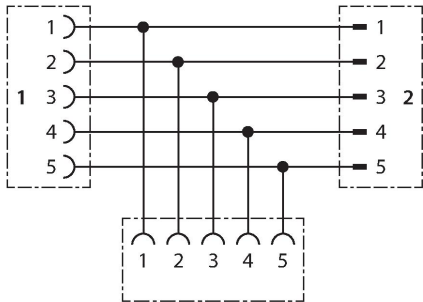

Technické údaje

Vnitřní izolační odpor $\leq 5 \text{ m}\Omega$

Mechanické a chemické vlastnosti

Okolní teplota (pevná) $-30 \dots +90 \text{ }^{\circ}\text{C}$