


Signální LED světla poziční světlo K50LBXYPQ

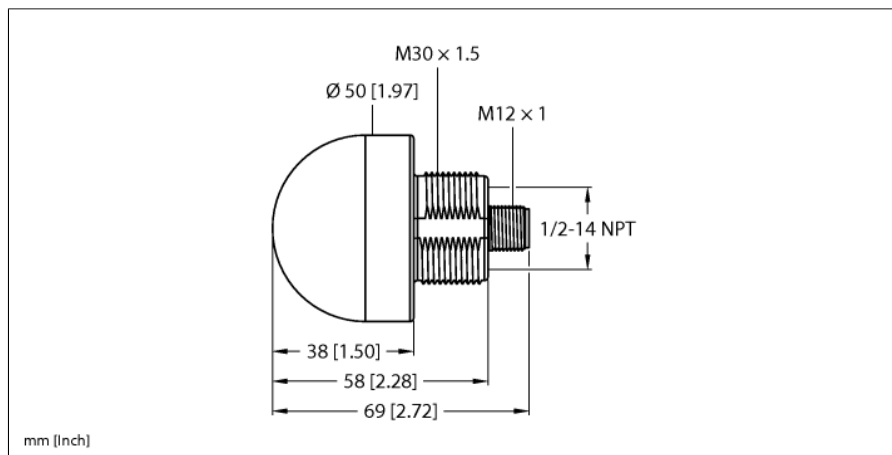

Typ	K50LBXYPQ
ID č.	3017722


Signal and display data	
Účel použití	LED signálka
Funkce	bodové světlo
Barva světla	žlutá modrá
Životnost LED (L70)	50000 h
Stmívání	ne
Vlastnosti barvy 1	modrá, průběžný
Vlastnosti barvy 2	žlutá
Vlastnosti barvy 3	žlutá
Speciální vlastnosti	Wash down

Elektrické údaje	
Napájecí napětí U_s	18...30 VDC
DC jmenovitý provozní proud I_s	≤ 40 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	40 mA
Výstupní funkce	spínací, bezpotenciálový
Typ vstupu	PNP
Reakční čas typicky	< 1 ms

Mechanické údaje	
Ize kaskádovat	ne
Pouzdro	polokoule, K50L
Rozměry	Ø 50 x 69 mm
Materiál pouzdra	plast, PC, černá
Window material	polykarbonát, difuzní
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1, PVC
Počet žil	4
Okolní teplota	-40... +50 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0...90%
Stupeň krytí	IP67 IP69

- LED signalizace kolem dokola
- lze nastavit
- závit M30 x 1,5
- stupeň krytí IP67 / IP69K
- barvy: modrá (COL 1) / žlutá (COL 3)
- konektor M12x1
- napájecí napětí 18...30 VDC

Schéma zapojení

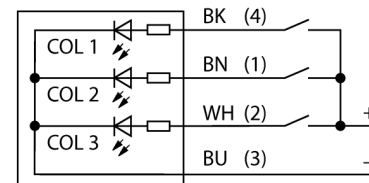

Testy / certifikáty

MTTF	249 let dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C
------	------------------------------------

Certifikáty	CE, seznam UL
-------------	---------------

Příslušenství

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
SMB30A	3032723	Montážní úhelník, nerez, pro závitová pouzdra M30	
SMB30SC	3052521	Montážní úchytka, černý PBT, pro závitová pouzdra M30, otočná	