


K50BCLS1XBXP

Signální LED světla – poziční světlo




Technické údaje

Typ	K50BCLS1XBXP
ID č.	3019795
Signal and display data	
Účel použití	LED signálka
Funkce	bodové světlo
Barva světla	modrá bliká
Životnost LED (L70)	50000 h
Stmívání	ne
Vlastnosti barvy 1	modrá, Další
Speciální vlastnosti	Wash down
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _B	12...30 VDC
DC jmenovitý provozní proud I _B	≤ 160 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	160 mA
Typ vstupu	PNP
Reakční čas typicky	< 0.25 ms
Mechanické údaje	
Ize kaskádovat	ne
Pouzdro	Ovládací prvek, K50BL
Rozměry	Ø 50 x 49 mm
Materiál pouzdra	plast, PC, černá
Window material	polykarbonát, čirý
Elektrické připojení	kabel, 2 m, PVC
Počet žil	5
Okolní teplota	-40... +50 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0...90 %
Stupeň krytí	IP67

Vlastnosti

- funkce blikání
- vývod dopředu a do strany
- dvě různé rychlosti blikání
- závit M30 x 1,5
- stupeň krytí IP67
- barvy: modrá bliká (COL 2)
- kabel 2 m
- napájecí napětí 12...30 VDC

Schéma zapojení

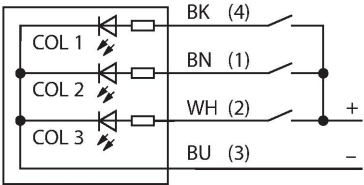

Funkční princip

LED majáky, se díky robustnímu provedení se stupněm krytí IP67 / IP69K, používají pro vnitřní i vnější aplikace. Řada K50 Beacon je vybavena funkcí rotace nebo blikání a jasným světlem dobře viditelným ze všech stran.

Technické údaje

IP69

Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, cULus listed

Příslušenství

SMB30A	3032723	SMB30SC	3052521
Montážní úhelník, nerez, pro závitová pouzdra M30		Montážní úchytka, černý PBT, pro závitová pouzdra M30, otočná	

