



Signální LED světla K80FLGRXPQ

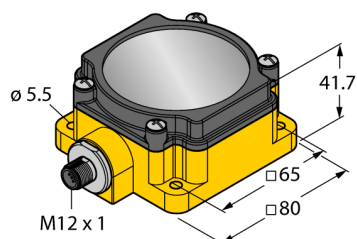

- zástrčka M12 x 1, 4pinová
- stupeň krytí IP67
- barvy: zelená (COL 1) / červená (COL 2)
- napájecí napětí 12...30 VDC
- konfigurace pomocí DIP přepínačů
- lze nastavit svícení nebo blikání
- lze nastavit dvě frekvence blikání

Schéma zapojení

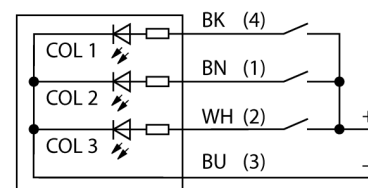

Typ	K80FLGRXPQ
ID č.	3025276
Signal and display data	
Účel použití	LED signálka
Funkce	bodové světlo
Barva světla	zelená červená
Stmívání	ne
Vlastnosti barvy 1	zelená, nastavení pomocí DIP přepínačů
Vlastnosti barvy 2	červená, nastavení pomocí DIP přepínačů
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _n	12...30 VDC
Max. spotřeba proudu jedné barvy	140 mA
Typ vstupu	PNP
Reakční čas typicky	< 10 ms
Mechanické údaje	
Lze kaskádovat	ne
Pouzdro	kvádrové pouzdro, K80FL
Materiál pouzdra	plast, PC, černá
Window material	akrylát, difuzní
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1, PVC
Počet žil	4
Okolní teplota	-40... +50 °C
Stupeň krytí	IP67
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE

Příslušenství

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
SMBDX80DIN	3077161	montážní panel na lištu DIN, vhodná pro pouzdra CP80, DX80, K80, Q80, provozní teplota: -20...90 °C	