


# K30LGXRPQ

## Signální LED světla – poziční světlo




### Technické údaje

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Typ                                        | K30LGXRPQ              |
| ID č.                                      | 3027947                |
| Signal and display data                    |                        |
| Účel použití                               | LED signálka           |
| Funkce                                     | bodové světlo          |
| Barva světla                               | zelená<br>červená      |
| Stmívání                                   | ne                     |
| Vlastnosti barvy 1                         | zelená, průběžný       |
| Vlastnosti barvy 3                         | červená                |
| Speciální vlastnosti                       | Wash down              |
| Elektrické údaje                           |                        |
| Napájecí napětí U <sub>b</sub>             | 10...30 VDC            |
| DC jmenovitý provozní proud I <sub>b</sub> | ≤ 25 mA                |
| Max. spotřeba proudu jedné barvy           | 25 mA                  |
| Typ vstupu                                 | PNP                    |
| Reakční čas typicky                        | < 1 ms                 |
| Mechanické údaje                           |                        |
| Ize kaskádovat                             | ne                     |
| Pouzdro                                    | polokoule, K30L        |
| Rozměry                                    | Ø 30 x 57 mm           |
| Materiál pouzdra                           | plast, PC, černá       |
| Window material                            | polykarbonát, difuzní  |
| Elektrické připojení                       | konektor, M12 x 1, PVC |
| Počet žil                                  | 4                      |
| Okolní teplota                             | -40... +50 °C          |
| Relativní vlhkost vzduchu                  | 0...90 %               |

### Vlastnosti

- LED viditelné ze všech stran
- lze nastavit
- závit M22x1,5
- stupeň krytí IP67
- barvy: zelená (COL 1) / červená (COL 3)
- konektor M12x1
- napájecí napětí 10...30 VDC

### Schéma zapojení

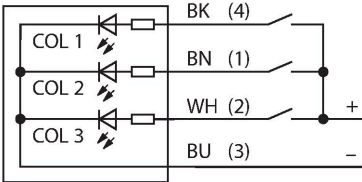


Technické údaje

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Stupeň krytí        | IP67<br>IP69                       |
| Testy / certifikáty |                                    |
| MTTF                | 626 let dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C |
| Certifikáty         | CE                                 |

Příslušenství

|        |         |
|--------|---------|
| SMB22A | 3079414 |
|--------|---------|

Montážní úchytka, nerez, pro typy K30L



Příslušenství

| Rozměrový náčrtek | Typ           | ID č.   |                                                                                                          |
|-------------------|---------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | RKC4.4T-2/TEL | 6625013 | Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát  |
|                   | WKC4.4T-2/TEL | 6625025 | Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát |