



Signální LED světla K80FDLOXXPQ

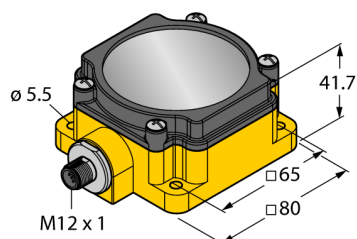

- zástrčka M12 x 1, 4pinová
- stupeň krytí IP67
- jedna barva: oranžová (COL 1)
- napájecí napětí 12...30 VDC
- konfigurace pomocí DIP přepínačů
- lze nastavit svícení nebo blikání
- lze nastavit dvě frekvence blikání

Schéma zapojení

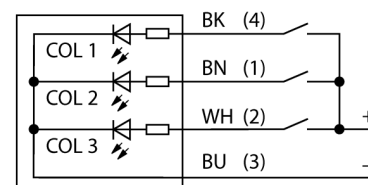

Typ	K80FDLOXXPQ
ID č.	3029249
Signal and display data	
Účel použití	LED signálka
Funkce	bodové světlo
Barva světla	oranžová
Stmívání	ne
Vlastnosti barvy 1	oranžová, nastavení pomocí DIP přepínačů, 18 lm
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _a	12...30 VDC
Max. spotřeba proudu jedné barvy	140 mA
Typ vstupu	PNP
Reakční čas typicky	< 10 ms
Mechanické údaje	
Lze kaskádovat	ne
Pouzdro	kvádrové pouzdro, K80FDL
Materiál pouzdra	plast, PC, černá
Window material	akrylát, difuzní
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1, PVC
Počet žil	4
Okolní teplota	-40... +50 °C
Stupeň krytí	IP67
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE

Příslušenství

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
SMBDX80DIN	3077161	montážní panel na lištu DIN, vhodná pro pouzdra CP80, DX80, K80, Q80, provozní teplota: -20...90 °C	