

S18SP6L W/30

Optosenzor – reflexní závory




Technické údaje

Typ	S18SP6L W/30
ID č.	3030180
Optická data	
Funkce	reflexní závora
Druh provozu	nepolarizované
odrazka součástí dodávky	ne
Barva světla	IR
Vlnová délka	950 nm
Rozsah	50...2000 mm
Elektrické údaje	
Napájecí napětí	10...30 VDC
Proud naprázdno	≤ 25 mA
Ochrana proti zkratu	ano / taktovaná
Ochrana proti přepólování	ano
Výstupní funkce	přepínací, PNP
Doba ustálení	≤ 100 ms
Mechanické údaje	
Pouzdro	závitové pouzdro, S18
Rozměry	Ø 18 x 59.2 mm
Materiál pouzdra	plast, PBT
Čočka	plast, akrylát
Elektrické připojení	kabel, 2 m, PVC
Počet žil	4
Průřez žily	0.5 mm ²
Okolní teplota	-40... +70 °C
Stupeň krytí	IP67
Speciální vlastnosti	Wash down

Vlastnosti

- kabel 9 m
- stupeň krytí IP67
- okolní teplota: -40...+70 °C
- k dispozici spínání světlem/tmou nebo spínání světlem a poruchový výstup
- napájecí napětí: 10...30 VDC
- PNP výstup, spínání světlem/tmou

Schéma zapojení

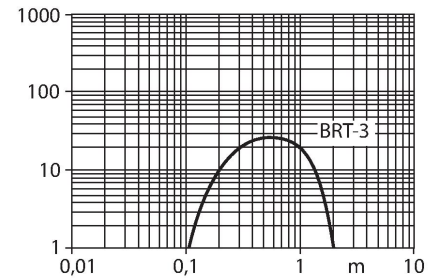


Funkční princip





U reflexních závor jsou vysílač a přijímač zabudovány v jednom pouzdře. Světelný paprsek vysílače je namířen na odrazku a odražen zpět k přijímači. 3drát DC, 8...30 VDC Reflexní závory se vyznačují dobrým kontrastem a velkou funkční rezervou. Mimo to je potřeba instalovat a zapojit pouze jeden přístroj.
Akční rádius
Funkční rezerva v závislosti na dosahu

Technické údaje

Indikace napájení	LED, zelená
Indikace stavu výstupu	LED, žlutá
Signalizace poruchy	LED, zelená, bliká
indikace alarmu	LED žlutá bliká
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, UL, CSA



Příslušenství

SMB18A  Montážní úchytka úhlová, nerez, pro závitová pouzdra M18	SMB18AFAM10  Montážní úchytka, VA 1.4401, pro závit 18 mm, závit M10 x 1,5
SMB3018SC  Montážní úhelník, černý PBT, pro závitová pouzdra M18	SMBAMS18P  Montážní deska, nerez, pro závitová pouzdra M18

Příslušenství

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	BRT-3	3016164	Kulatá odrazka, reflexní faktor 1.0, akrylát, pro teploty -20 ... +60 °C