


# S30SN6RE



## Optosenzor – jednocestná závora (přijímač)



### Vlastnosti

- kabel 2 m
- stupeň krytí IP67
- okolní teplota: -40...+70 °C
- k dispozici spínání světlem/tmou nebo spínání světlem a poruchový výstup
- napájecí napětí: 10...30 VDC
- přepínací NPN výstup

### Schéma zapojení




### Funkční princip

Jednocestné závory se skládají z jednoho vysílače a jednoho přijímače. Světlo z vysílače je nasměrováno přesně na přijímač. Přerušení nebo oslabení světelného paprsku objektem vyvolá sepnutí. Všude tam, kde mají být snímány neprůsvitné objekty, jsou jednocestné závory nejspolehlivějšími optosenzory. Vysoký kontrast mezi stavem světla a tma a velmi vysoké funkční rezervy, které jsou pro tento pracovní režim typické, umožňují provoz na velké vzdálenosti a za těžkých podmínkách.

Akční rádius

Funkční rezerva v závislosti na dosahu

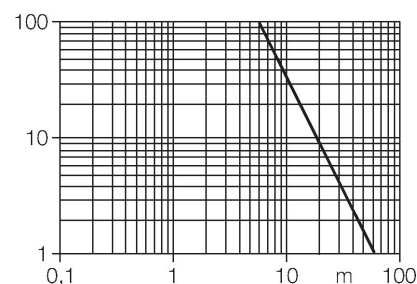

### Technické údaje


|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Typ                        | S30SN6RE                       |
| ID č.                      | 3037084                        |
| <b>Optická data</b>        |                                |
| Funkce                     | jednocestná závora             |
| Druh provozu               | pár vysílač / přijímač         |
| Rozsah                     | 0...60000 mm                   |
| <b>Elektrické údaje</b>    |                                |
| Napájecí napětí            | 10...30 VDC                    |
| Proud naprázdno            | ≤ 25 mA                        |
| Ochrana proti zkratu       | ano / taktovaná                |
| Ochrana proti přepólování  | ano                            |
| Výstupní funkce            | závisí na zapojení, NPN        |
| Frekvence spínání          | ≤ 160 Hz                       |
| Doba ustálení              | ≤ 100 ms                       |
| Reakční čas typicky        | < 3 ms                         |
| Hodnota proudového omezení | > 220 mA                       |
| <b>Mechanické údaje</b>    |                                |
| Pouzdro                    | trubka, S30                    |
| Rozměry                    | Ø 30 x 68,7 mm                 |
| Materiál pouzdra           | plast, termoplastický materiál |
| Čočka                      | plast, akrylát                 |
| Elektrické připojení       | kabel, 2 m, PVC                |
| Počet žil                  | 4                              |
| Průřez žily                | 0,5 mm <sup>2</sup>            |
| Okolní teplota             | -40... +70 °C                  |
| Stupeň krytí               | IP67                           |
| Speciální vlastnosti       | zapouzdřeno                    |

Technické údaje

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Indikace napájení        | LED, zelená        |
| Indikace stavu výstupu   | LED, žlutá         |
| Signalizace poruchy      | LED, zelená, bliká |
| Indikace funkční rezervy | LED                |
| indikace alarmu          | LED žlutá bliká    |
| Testy / certifikáty      |                    |
| Certifikáty              | CE, UL, CSA        |


Příslušenství

SMB30A 3032723




Montážní úhelník, nerez, pro závitová pouzdra M30

SMB30FAM10 3011185




Montážní úchytka, nerez, pro závity 30 mm, závit M10 x 1,5

SMB30SC 3052521



Montážní úchytka, černý PBT, pro závitová pouzdra M30, otočná

SMBAMS30P 3073135



Montážní deska, nerez, pro závitová pouzdra M30