


Q45BB6LLP

Optosenzor – Reflexní závora s polarizačním filtrem

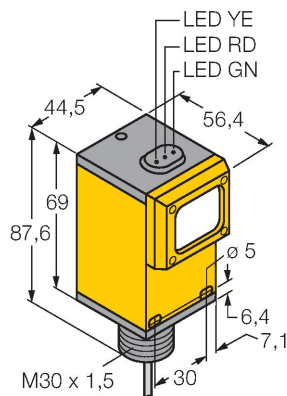


Technické údaje

Typ	Q45BB6LLP
ID č.	3039551
Optická data	
Funkce	reflexní závora
Druh provozu	polarizované
odrazka součástí dodávky	ano
Barva světla	červená polarizovaná
Vlnová délka	655 nm
Laserová třída	▲ 2
Průměr paprsku	(eliptický) 2,5 mm
Rozsah	150...40000 mm
Elektrické údaje	
Napájecí napětí	10...30 VDC
Zvlnění	< 10 % U _{ss}
DC jmenovitý provozní proud	≤ 250 mA
Proud naprázdno	≤ 50 mA
Ochrana proti zkratu	ano / taktovaná
Ochrana proti přepólování	ano
Výstupní funkce	spínací, PNP/NPN
Frekvence spínání	≤ 250 Hz
Doba ustálení	≤ 100 ms
Reakční čas typicky	< 2 ms
Hodnota proudového omezení	> 220 mA
Možnost nastavení	potenciometr
Mechanické údaje	
Pouzdro	kvádrové pouzdro, Q45
Rozměry	Ø 30 x 56,4 x 44,5 x 87,6 mm

Vlastnosti

- laserová reflexní závora s polarizačním filtrem
- laser třídy 2
- odrazka BRT-2X2 součástí dodávky
- citlivost nastavitelná potenciometrem
- napájecí napětí: 10...30 VDC
- bipolární spínací výstup
- spínání světlem / tmou lze nastavit přepínačem

Schéma zapojení




Funkční princip

U reflexních závor jsou vysílač a přijímač zabudovány v jednom pouzdře. Světelný paprsek vysílače je namířen na odrazku a odražen zpět k přijímači. 3drát DC, 8...30 VDC d300417.pdf Mimo to je potřeba instalovat a zapojit pouze jeden přístroj. Mimo to je potřeba instalovat a zapojit pouze jeden přístroj. Akční rádius Funkční rezerva v závislosti na dosahu


Technické údaje

Materiál pouzdra	plast, termoplastický materiál
Čočka	akrylát, Acrylic
Elektrické připojení	kabel, 2 m, PVC
Počet žil	5
Průřez žily	0.34 mm ²
Okolní teplota	-10... +40 °C
Stupeň krytí	IP67
Speciální vlastnosti	zastavení/zpomalení
Indikace napájení	LED, zelená
Indikace stavu výstupu	LED, žlutá
Signalizace poruchy	LED, zelená, bliká
Indikace funkční rezervy	LED, červená
Testy / certifikáty	
MTTF	20 let dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C
Certifikáty	CE, ETL

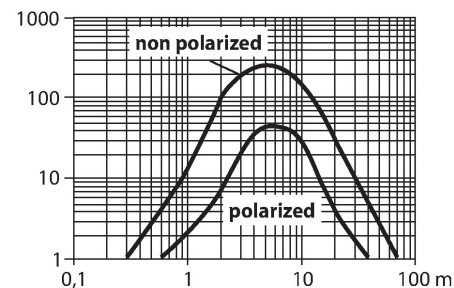


Příslušenství


SMB30A 3032723
Montážní úhelník, nerez, pro závitová pouzdra M30



SMB30FAM10 3011185
Montážní úchytka, nerez, pro závit 30 mm, závit M10 x 1,5





SMB30SC 3052521
Montážní úchytka, černý PBT, pro závitová pouzdra M30, otočná



Příslušenství

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	BRT-2X2	3040071	Pravoúhlá odrazka, reflexní faktor 1,8, akrylát, pro teploty do max. 50 °C

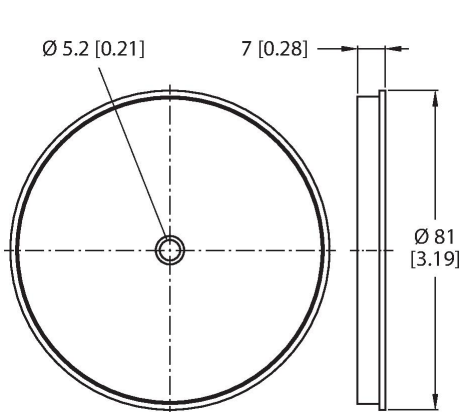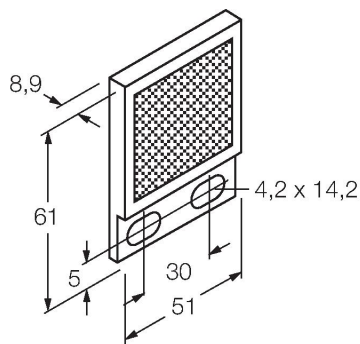

BRT-3

3016164

Kulatá odrazka, reflexní faktor 1.0, akrylát, pro teploty -20 ... +60 °C