


plastový světlovod vidlicový světlovod PBR1X326U

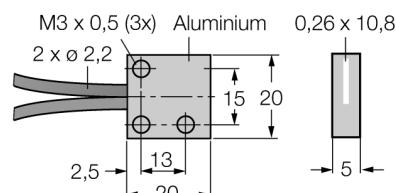

- Druh provozu: reflexní snímač / závora
- polyetylenový plášť, ohebný
- provozní teplota: -30...+70 °C
- přímý, konfekční kabel
- koncovka: obdélníkový výstup paprsku
- průměr světlovodu: 0.265 mm x 32
- celková délka světlovodu: ± 1829 mm

Funkční princip

Při stísněných montážních podmínkách nebo při vysokých teplotách jsou často optimálním řešením skleněné nebo plastové světlovody. Světlovody vedou světlo od senzoru ke snímanému objektu. Pro jednocestné závory se používají jednoduché světlovody, pro reflexní závory nebo reflexní snímače se používají vidlicové světlovody.

Typ	PBR1X326U
ID č.	3039987
Optická data	
Funkce	difuzní senzor
Druh světelného vodiče	plast
Hlídaná výška	10.86 mm
Mechanické údaje	
Pouzdro	kvádrové pouzdro
Materiál pouzdra	plast, PE, černá
Mantelmaterial	ochranný plášť:
Materiál pláště	plast, PE
Materiál konce světlovodu	hliník
Cyklů ohybů	10000
Rádus ohybu	Ø 5 mm
Okolní teplota	-30... +70 °C
Max. teplota hrotu	70 °C