


T18AP6LPQ

Optosenzor

Vlastnosti



- zástrčka M12 x 1, 4pinová
- stupeň krytí IP67 / IP69K
- okolní teplota: -40...+70 °C

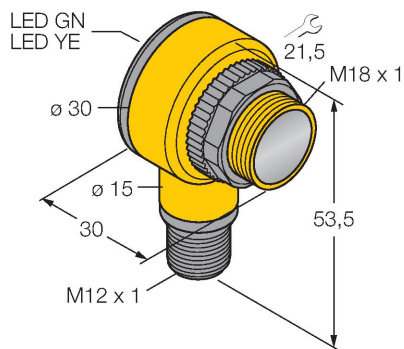

Technické údaje

Typ	T18AP6LPQ
ID č.	3050560
Mechanické údaje	
Pouzdro	kvádr se závitem, T18
Rozměry	30 x 30 x 54 mm
Materiál pouzdra	plast, PBT
Čočka	plast
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1
Okolní teplota	-40... +70 °C
Stupeň krytí	IP67 IP69K
Speciální vlastnosti	Wash down
Certifikáty	CE, UL, CSA

Příslušenství

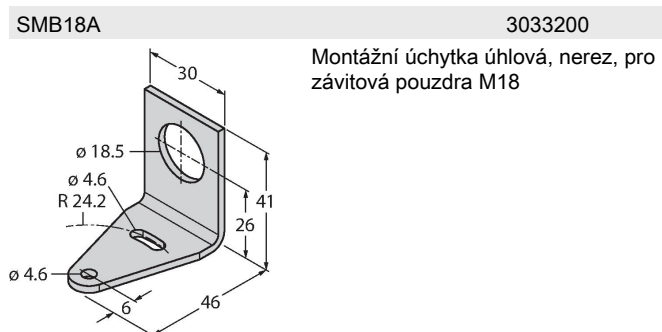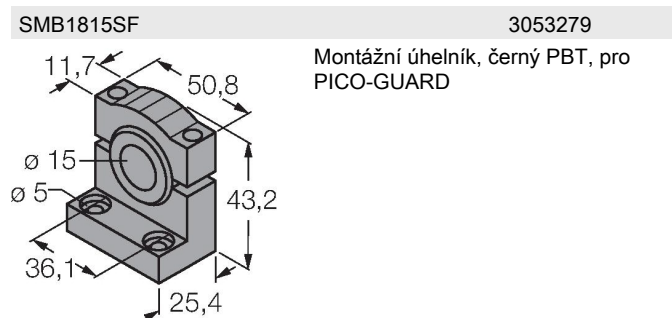

SMB18FM


3079421

Montážní úchytka, válcová, černá, vnější závit M22x1,5, vnitřní závit M18x1, pro senzory v závitových pouzdrech M18


SMBAMS18P

3073134

Montážní deska, nerez, pro závitová pouzdra M18



Příslušenství

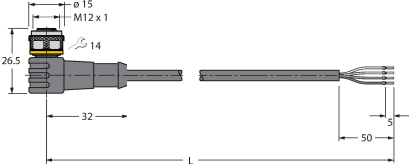Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: černé PVC; cULus certifikát; k dispozici i jiné délky kabelu a provedení, viz www.turck.cz
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 4pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: černé PVC; cULus certifikát; k dispozici i jiné délky kabelu a provedení, viz www.turck.cz