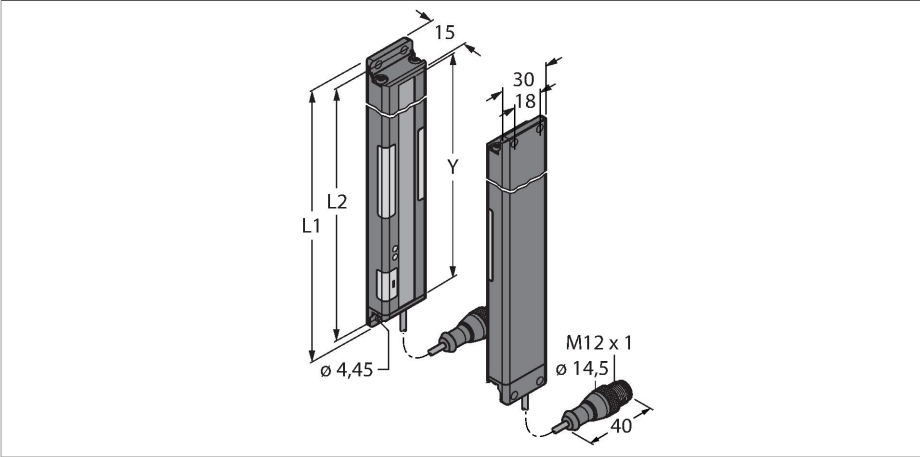


PVA100N6Q
Pick-to-Light – Osazovací senzor
sada světelné závory







Vlastnosti

- hlídaná výška L2: 100 mm
- 5 paprsků s roztečí 25 mm

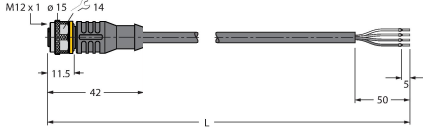
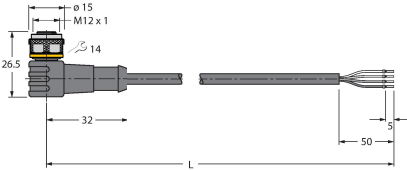
Technické údaje

Typ	PVA100N6Q
ID č.	3052904
Účel použití	Pick-to-Light
Funkce	jednocestná závora
Max. dosah	2000 mm
Hlídaná výška	100 mm
Počet paprsků	5
Optické rozlišení	25 mm
Funkce tlačítka	mžikový
Vlastnosti barvy 1	zelená, nastavení pomocí DIP přepínačů
Max. spotřeba proudu jedné barvy	62 mA
Výstupní funkce	spínací/rozpínací, NPN
Typ vstupu	bipolární (PNP / NPN) 22
Reakční čas typicky	< 20 ms
Mechanické údaje	
Pouzdro	kvádrové pouzdro, PVA
Rozměry	137.8 x 30 x 15 mm
Materiál pouzdra	kov, AL, černá
Window material	akrylát, čirý
Elektrické připojení	kabel s konektorem, M12 x 1, 2 m, PVC
Počet žil	4
Okolní teplota	0... +50 °C
Stupeň krytí	IP62
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, cURus

Příslušenství

SMBPVA5	3056500	Montážní držák pro PVA100, ocel válcovaná za studena, vyhloubení pro DIP přepínače	SMBPVA5A	3062446	Montážní držák pro PVA100, ocel válcovaná za studena, vyhloubení pro DIP přepínače, ochrana světla
					
SMBPVA5AB	3070805	Montážní držák pro PVA100, ocel válcovaná za studena, bez vyhloubení pro DIP přepínače, ochrana světla	SMBPVA1	3056884	Montážní úchytka pro PVA a PVD, nerez ocel, sada obsahuje dvě úchytka a šrouby.
					

Příslušenství

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát