


Q45VR3R

Optosenzor – jednocestná závora (přijímač)

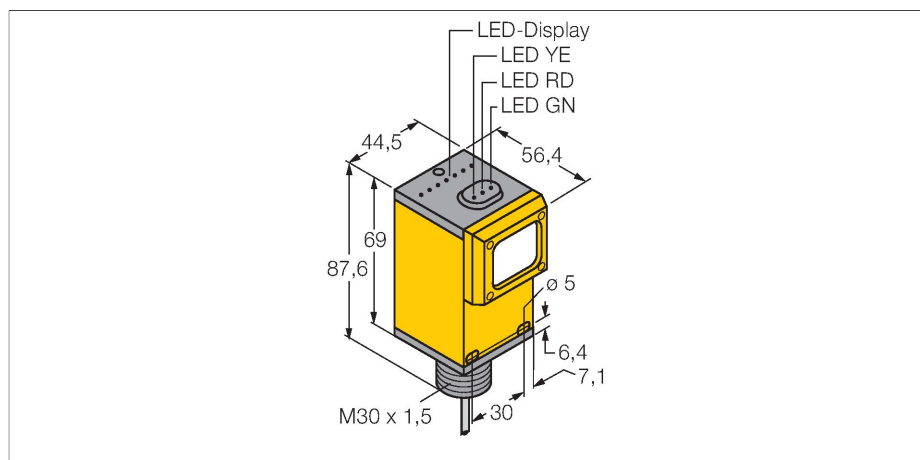


Technické údaje

Typ	Q45VR3R
ID č.	3053982
Optická data	
Funkce	jednocestná závora
Druh provozu	přijímač
Barva světla	IR
Vlnová délka	880 nm
Rozsah	0...60000 mm
Elektrické údaje	
Napájecí napětí	12...250 VDC
Napájecí napětí	24...250 VAC
DC jmenovitý provozní proud	≤ 5000 mA
Výstupní funkce	přepínací, reléový výstup
Frekvence spínání	0.033 kHz
Frekvence spínání	≤ 33 Hz
Doba ustálení	≤ 100 ms
Reakční čas typický	< 15 ms
Možnost nastavení	potenciometr
Mechanické údaje	
Pouzdro	kvádrové pouzdro, Q45
Rozměry	Ø 30 x 87.6 x 56.4 x 44.5 mm
Materiál pouzdra	plast, termoplastický materiál
Čočka	akrylát, akrylát
Elektrické připojení	kabel, 2 m, PVC
Počet žil	5
Průřez žily	0.34 mm ²
Okolní teplota	-40... +70 °C

Vlastnosti

- PVC kabel 2 m
- stupeň krytí IP67
- citlivost nastavitelná potenciometrem
- napájecí napětí: 12...250 VDC nebo 24...250 VAC
- reléový výstup, přepínací (SPDT)
- spínání světlem / tmou lze nastavit přepínačem

Schéma zapojení




Funkční princip

Jednocestné závory se skládají z jednoho vysílače a jednoho přijímače. Světlo z vysílače je nasměrováno přesně na přijímač. Přerušení nebo oslabení světelného paprsku objektem vyvolá sepnutí. Všude tam, kde mají být snímány neprůsvitné objekty, jsou jednocestné závory nejspolehlivějšími optosenzory. Vysoký kontrast mezi stavem světla a tma a velmi vysoké funkční rezervy, které jsou pro tento pracovní režim typické, umožňují provoz na velké vzdálenosti a za těžkých podmínek.

Akční rádius
Funkční rezerva v závislosti na dosahu

Technické údaje

Stupeň krytí	IP67
Speciální vlastnosti	zastavení/zpomalení
Indikace napájení	LED, zelená
Indikace stavu výstupu	LED, žlutá
Signalizace poruchy	LED, zelená
Indikace funkční rezervy	LED, červená
Testy / certifikáty	
MTTF	67 let dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C
Certifikáty	CE, cURus, CSA

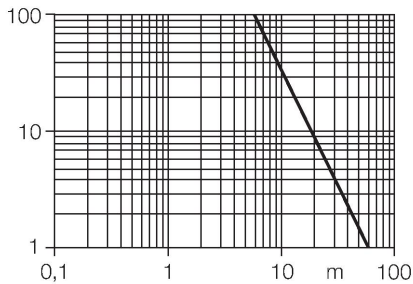

Příslušenství

SMB30A

3032723

Montážní úhelník, nerez, pro závitová pouzdra M30

SMB30FAM10

3011185

Montážní úchytka, nerez, pro závit 30 mm, závit M10 x 1,5

SMB30SC

3052521

Montážní úchytka, černý PBT, pro závitová pouzdra M30, otočná