


Měřicí optický závěs ovládací jednotka MAHCIP-1

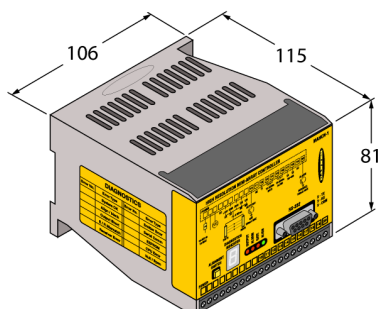

- 2x analogový výstup 4...20 mA
- 2 x tranzistorový spínací PNP výstup
- napájecí napětí 16...30 VDC
- stupeň krytí IP20
- nastavení pomocí software (součástí dodávky)

Funkční princip

Optický závěs jsou optimální pro přesnou kontrolu a měření profilů, hran, umístění a vystředění výrobků. Každý systém se skládá z vysílače, přijímače a vyhodnocovacího modulu, který je podle typu vybaven spínacími a analogovými výstupy. Kromě toho lze s modulem komunikovat pomocí RS232 nebo RS485 v binárním nebo ASCII kódu. Měřicí čas závisí na výšce závěsu a na nastaveném měřicím módu. Podrobnější informace jsou uvedeny v návodu k obsluze.

Typ	MAHCIP-1
ID č.	3061333
Funkce	kontrolér
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U_s	16...30 VDC
Proud naprázdno I_0	≤ 500 mA
Komunikační protokol	RS232 RS485
Výstupní funkce	spínací, PNP/analogový výstup
Proudový výstup	4...20 mA
Mechanické údaje	
Pouzdro	kvádrové pouzdro, Mini Array
Materiál pouzdra	plast, PC
Elektrické připojení	odnímatelná svorkovnice, ochrana proti přepólování, šroubovací svorky
Okolní teplota	0... +50 °C
Stupeň krytí	IP20
Indikace stavu výstupu	LED, červená
Signalizace poruchy	LED, červená
Certifikáty	CE
Certifikáty	CE
Certifikáty	cULus