



zpracování obrazu
ploché světlo
LEDBA80X80W

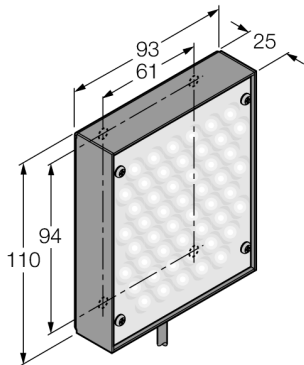

- osvětlení okolního prostoru
- intenzitu světla lze regulovat
- stupeň krytí: IP20
- barva: modrá
- Napájení: 24 VDC
- kabel, 2 m

Schéma zapojení



Typ	LEDBA80X80W
ID č.	3071888
Signal and display data	
Účel použití	zpracování obrazu
Funkce	ploché světlo
Barva světla	modrá
Vlnová délka	465...485 nm
Životnost LED (L70)	10000 h
Vlastnosti barvy 1	modrá
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _a	24...250 VDC
DC jmenovitý provozní proud I _a	≤ 250 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	250 mA
Mechanické údaje	
Pouzdro	kvádrové pouzdro
Materiál pouzdra	kov, ocel s nízkým obsahem uhlíku
Window material	akrylát, čirý
Elektrické připojení	kabel, 2 m, PVC
Počet žil	3
Okolní teplota	0... +50 °C
Stupeň krytí	IP40
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, cULus listed

Funkční princip

Plochá světla vhodná zejména pro rovnoměrné osvětlení v omezeném prostoru.