
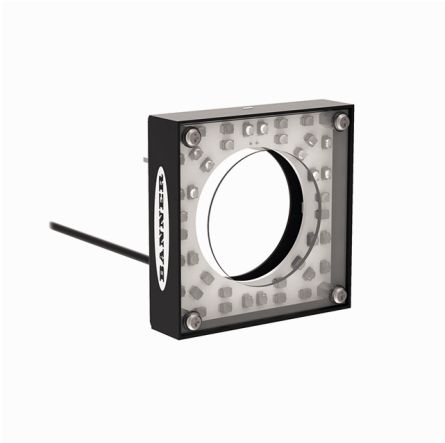



zpracování obrazu  
kruhové světlo  
LEDGR62X62W



|                                            |                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| Typ                                        | LEDGR62X62W                       |
| ID č.                                      | 3073312                           |
| Signal and display data                    |                                   |
| Účel použití                               | zpracování obrazu                 |
| Funkce                                     | ploché světlo                     |
| Barva světla                               | zelená                            |
| Vlnová délka                               | 520...535 nm                      |
| Životnost LED (L70)                        | 20000 h                           |
| Vlastnosti barvy 1                         | zelená                            |
| Elektrické údaje                           |                                   |
| Napájecí napětí U <sub>a</sub>             | 24 VDC                            |
| DC jmenovitý provozní proud I <sub>a</sub> | ≤ 100 mA                          |
| Max. spotřeba proudu jedné barvy           | 130 mA                            |
| Mechanické údaje                           |                                   |
| Pouzdro                                    | kvádrové pouzdro                  |
| Materiál pouzdra                           | kov, ocel s nízkým obsahem uhlíku |
| Window material                            | akrylát, čirý                     |
| Elektrické připojení                       | kabel, 2 m, PVC                   |
| Počet žil                                  | 3                                 |
| Okolní teplota                             | 0... +50 °C                       |
| Stupeň krytí                               | IP20                              |
| Testy / certifikáty                        |                                   |
| Certifikáty                                | CE, cULus listed                  |

- osvětlení okolního prostoru
- stupeň krytí: IP20
- barva: zelená
- Napájení: 24 VDC
- kabel, 2 m

Schéma zapojení



Funkční princip

Přímá montáž na senzor pro jednoduché nastavení. Osvětlení objektů přímo ze senzoru.