


zpracování obrazu axiální světlo LEDRO100W

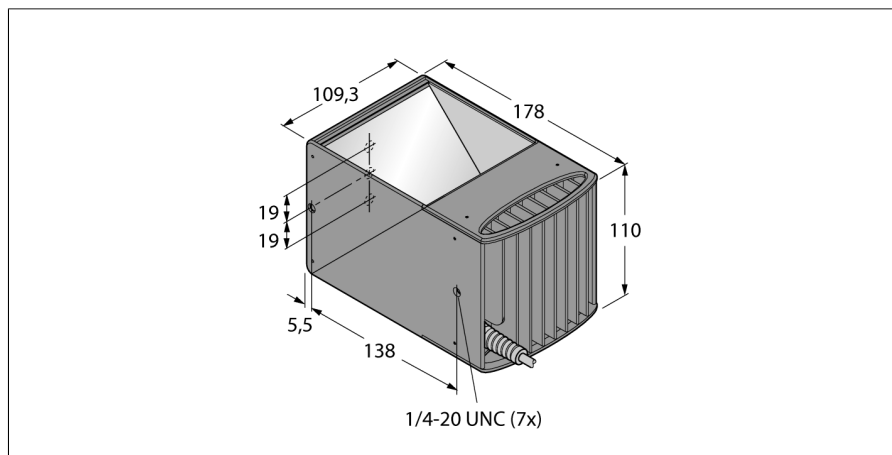

- axiální světlo
- třída ochrany: IP40
- barva: červená
- Napájení: 24 VDC
- kabel, 2 m

Schéma zapojení

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	BK (4) strobe (+5 to 24 VDC OFF/-V ON)	

Funkční princip

Zadní osvětlení má dráhu paprsku stejnou jako kamera.

Typ	LEDRO100W
ID č.	3075309

Signal and display data

Účel použití	zpracování obrazu
Funkce	ploché světlo
Barva světla	červená
Vlnová délka	620...630 nm
Životnost LED (L70)	20000 h
Vlastnosti barvy 1	červená

Elektrické údaje

Napájecí napětí U_a	24 VDC
DC jmenovitý provozní proud I_a	≤ 500 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	500 mA

Mechanické údaje

Pouzdro	kvádrové pouzdro
Materiál pouzdra	kov, anodizovaný Al
Window material	akrylát, čirý
Elektrické připojení	kabel, 2 m, PVC
Počet žil	3
Okolní teplota	0... +50 °C
Stupeň krytí	IP40

Testy / certifikáty

Certifikáty	CE, cULus listed
-------------	------------------