


zpracování obrazu

kruhové světlo

LEDGR62X62M

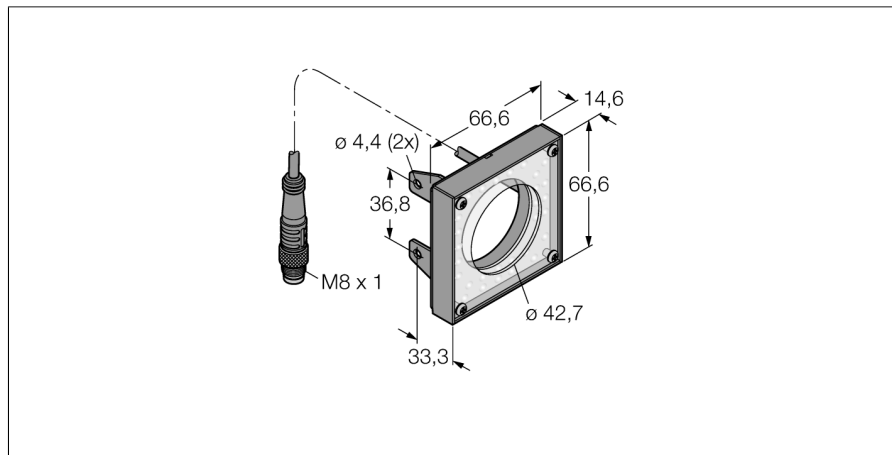

Typ	LEDGR62X62M
ID č.	3076153

Signal and display data	
Účel použití	zpracování obrazu
Funkce	ploché světlo
Barva světla	zelená
Vlnová délka	520...535 nm
Životnost LED (L70)	20000 h
Vlastnosti barvy 1	zelená

Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _a	24 VDC
DC jmenovitý provozní proud I _a	≤ 100 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	130 mA

Mechanické údaje	
Pouzdro	kvádrové pouzdro
Materiál pouzdra	kov, ocel s nízkým obsahem uhlíku
Window material	akrylát, čirý
Elektrické připojení	kabel s konektorem, M8 x 1, 0.3 m, PVC
Počet žil	3
Okolní teplota	0... +50 °C
Stupeň krytí	IP20

Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, cULus listed

- osvětlení okolního prostoru
- stupeň krytí: IP20
- barva: zelená
- Napájení: 24 VDC
- konektor M8 na kabelu 0.3m

Schéma zapojení

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	BK (4) strobe (+5 to 24 VDC OFF/-V ON)	

Funkční princip

Přímá montáž na senzor pro jednoduché nastavení. Osvětlení objektů přímo ze senzoru.