

K50LGRB2PQ

Signální LED světla – poziční světlo


Technické údaje

Typ	K50LGRB2PQ
ID č.	3077311
Signal and display data	
Účel použití	LED signálka
Funkce	koncový spínač
Barva světla	zelená červená modrá
Životnost LED (L70)	50000 h
Stmívání	ne
Vlastnosti barvy 1	zelená, Další
Vlastnosti barvy 2	červená
Vlastnosti barvy 3	modrá
Speciální vlastnosti	Wash down
Elektrické údaje	
Max. spotřeba proudu jedné barvy	50 mA
Výstupní funkce	spínací, bezpotenciálový
Typ vstupu	PNP
Reakční čas typicky	< 250 ms
Mechanické údaje	
Ize kaskádovat	ne
Pouzdro	polokoule, K50L
Rozměry	Ø 50 x 69 x 69 mm
Materiál pouzdra	plast, PC, černá
Window material	polykarbonát, difuzní
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1, PVC
Počet žil	5
Okolní teplota	-40... +50 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0...90 %
Stupeň krytí	IP67 IP69
Testy / certifikáty	
MTTF	249 let dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C
Certifikáty	CE, seznam UL

Vlastnosti

- LED signalizace kolem dokola
- lze nastavit
- závit M30 x 1,5
- stupeň krytí IP67 / IP69K
- barvy: zelená (COL 1) / červená (COL 2) / modrá (COL 3)
- konektor M12x1
- napájecí napětí 18...30 VDC
- světlo bliká nebo se točí
- funkce blikání lze nastavit zapojením


Schéma zapojení

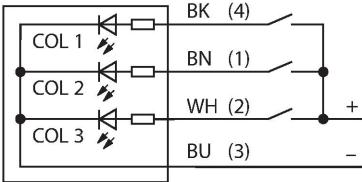

Příslušenství

SMB30A
3032723

Montážní úhelník, nerez, pro závitová
pouzdra M30


SMB30SC
3052521

Montážní úchytka, černý PBT, pro
závitová pouzdra M30, otočná

