


zpracování obrazu

kruhové světlo

LEDRR90SS-P

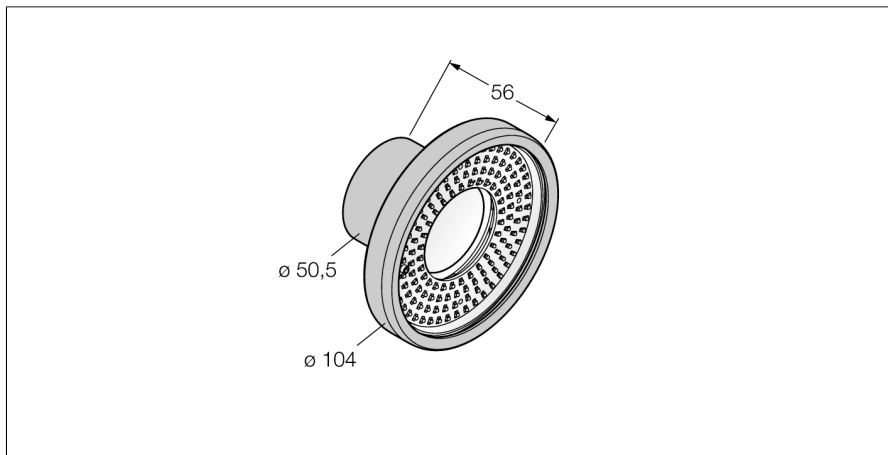

- těsné pouzdro z nerez oceli
- stupeň krytí: IP68
- barva: červená
- Napájení: 24 VDC
- konektor M8x1

Schéma zapojení

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	BK (4) strobe (+5 to 24 VDC OFF/-V ON)	

Funkční princip

Přímá montáž na senzor pro jednoduché nastavení. Osvětlení objektů přímo ze senzoru.

Typ	LEDRR90SS-P
ID č.	3078051
Signal and display data	
Účel použití	zpracování obrazu
Funkce	ploché světlo
Barva světla	červená
Vlnová délka	620...630 nm
Životnost LED (L70)	50000 h
Vlastnosti barvy 1	červená
Speciální vlastnosti	Wash down
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _s	24 VDC
DC jmenovitý provozní proud I _s	≤ 250 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	250 mA
Mechanické údaje	
Pouzdro	kvádrové pouzdro
Rozměry	Ø 104 x 56 mm
Materiál pouzdra	kov, nerez ocel
Window material	akrylát, čirý
Elektrické připojení	konektor, M8 x 1, PVC
Počet žil	3
Okolní teplota	0... +50 °C
Stupeň krytí	IP68
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, cULus listed