



Signální LED světla poziční světlo K80L2HRGXX1PQ

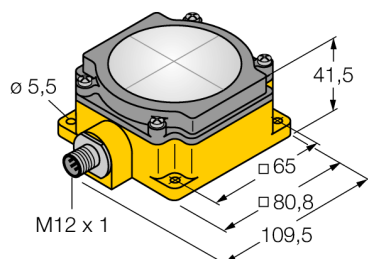

- zástrčka M12x1, 5pinová
- signalizační plocha složena ze segmentů
- horizontální dělení
- barvy: červená (COL 1) / zelená (COL 2)
- napájecí napětí 18...30 VDC
- stupeň krytí IP67

Schéma zapojení

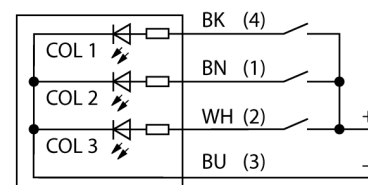

Typ	K80L2HRGXX1PQ
ID č.	3078456
Signal and display data	
Účel použití	LED signálka
Funkce	ploché světlo
Barva světla	červená zelená
Stmívání	ne
Vlastnosti barvy 1	červená, Další
Vlastnosti barvy 2	zelená
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _s	18...30 VDC
Max. spotřeba proudu jedné barvy	90 mA
Typ vstupu	PNP
Reakční čas typický	< 250 ms
Mechanické údaje	
Ize kaskádovat	ne
Pouzdro	kvádrové pouzdro, K80L
Materiál pouzdra	plast, PC, žlutá
Window material	akrylát, difuzní
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1, PVC
Počet žil	5
Okolní teplota	-40... +50 °C
Stupeň krytí	IP67
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE

Příslušenství

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
SMBDX80DIN	3077161	montážní panel na lištu DIN, vhodná pro pouzdra CP80, DX80, K80, Q80, provozní teplota: -20...90 °C	