


K30LRGX7PQPMA

Signální LED světla – poziční světlo

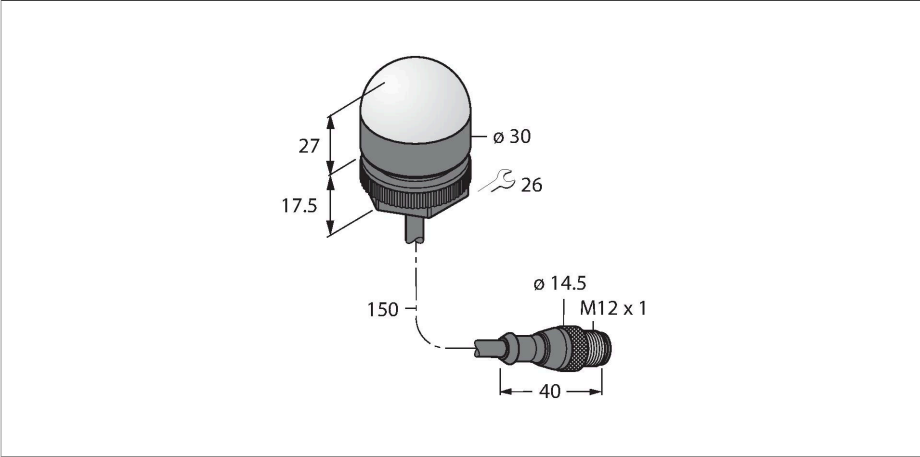


Technické údaje

Typ	K30LRGX7PQPMA
ID č.	3078778
Signal and display data	
Účel použití	LED signálka
Funkce	bodové světlo
Barva světla	červená zelená
Životnost LED (L70)	50000 h
Stmívání	ne
Vlastnosti barvy 1	červená, průběžný
Vlastnosti barvy 2	zelená
Speciální vlastnosti	Wash down
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _s	10...30 VDC
DC jmenovitý provozní proud I _s	≤ 25 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	25 mA
Typ vstupu	PNP
Reakční čas typicky	< 1 ms
Mechanické údaje	
Ize kaskádovat	ne
Pouzdro	polokoule, K30L
Rozměry	Ø 30 x 44.5 mm
Materiál pouzdra	plast, PC, černá
Window material	polykarbonát, difuzní
Elektrické připojení	kabel s konektorem, M12 x 1, 0.15 m, PUR
Počet žil	4

Vlastnosti

- LED viditelné ze všech stran
- lze nastavit
- závit M22x1,5
- stupeň krytí IP67
- barvy: červená (COL 1) / zelená (COL 2)
- PUR kabel 150 mm s konektorem M12x1
- napájecí napětí 10...30 VDC

Schéma zapojení

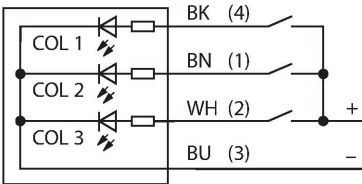

Funkční princip

LED signálka se hodí pro přímé připojení k senzoru. Pokud je senzor napájen, svítí červená barva, pokud je sepnut výstup, svítí zelená barva. Zelená barva vypne červenou.

Technické údaje

Okolní teplota	-40... +50 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0...90 %
Stupeň krytí	IP67 IP69
Testy / certifikáty	
MTTF	626 let dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C
Certifikáty	CE

Příslušenství

SMB22A
3079414

Montážní úchytka, nerez, pro typy
K30L

