



zpracování obrazu bodové světlo LEDGSM

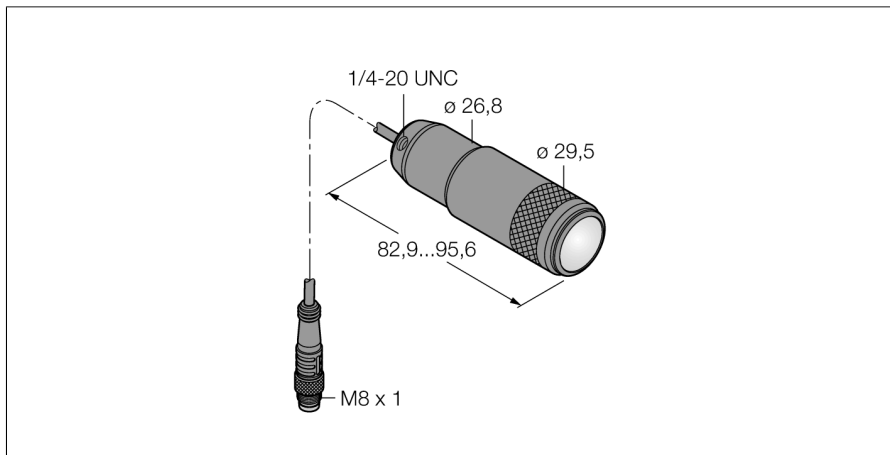

- stupeň krytí: IP67
- barva: zelená
- Napájení: 10...30 VDC
- konektor M8 na kabelu 2m

Schéma zapojení



Funkční princip

Rovnoměrné osvětlení malých ohraničených oblastí.

Typ	LEDGSM
ID č.	3079200
Signal and display data	
Účel použití	zpracování obrazu
Funkce	bodové světlo
Barva světla	zelená
Vlnová délka	520...535 nm
Životnost LED (L70)	50000 h
Vlastnosti barvy 1	zelená
Speciální vlastnosti	Wash down
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _s	10...30 VDC
DC jmenovitý provozní proud I _s	≤ 360 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	360 mA
Mechanické údaje	
Pouzdro	válcové pouzdro
Rozměry	Ø 29.5 x 95.6 mm
Materiál pouzdra	kov, anodizovaný Al
Window material	sklo, čirý
Elektrické připojení	kabel s konektorem, M8 x 1, 2 m, PVC
Počet žil	3
Okolní teplota	-40... +50 °C
Stupeň krytí	IP67
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE