


K50LDGRYP

Signální LED světla




Technické údaje

Typ	K50LDGRYP
ID č.	3079720
Signal and display data	
Účel použití	LED signálka
Funkce	bodové světlo
Barva světla	zelená červená žlutá
Stmívání	ne
Vlastnosti barvy 1	zelená, průběžný
Vlastnosti barvy 2	červená
Vlastnosti barvy 3	žlutá
Speciální vlastnosti	Wash down
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _B	15...30 VDC
DC jmenovitý provozní proud I _B	≤ 120 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	40 mA
Typ vstupu	PNP
Reakční čas typicky	< 1 ms
Mechanické údaje	
Ize kaskádovat	ne
Pouzdro	Ovládací prvek, K50LD
Rozměry	Ø 50 x 38.5 mm
Materiál pouzdra	plast, PC, černá
Elektrické připojení	kabel, 2 m, PVC
Počet žil	4
Okolní teplota	-40... +50 °C

Vlastnosti

- LED viditelné ze všech stran
- dobře viditelná LED
- lze nastavit
- stupeň krytí IP67
- barvy: zelená (COL 1) / červená (COL 2) / žlutá (COL 3)
- kabel 2 m
- napájecí napětí 15...30 VDC

Schéma zapojení

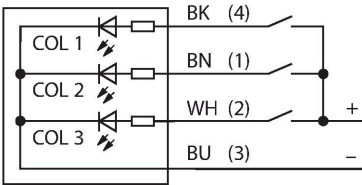


Technické údaje

Relativní vlhkost vzduchu	0...90 %
Stupeň krytí	IP67
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE

Příslušenství

SMB30A
3032723

Montážní úhelník, nerez, pro závitová
pouzdra M30


SMB30SC
3052521

Montážní úchytka, černý PBT, pro
závitová pouzdra M30, otočná

