


Signální LED světla

Světelný maják

TL50HYAOS3Q



Typ	TL50HYAOS3Q
ID č.	3088546

Signal and display data	
Účel použití	LED signálka
Funkce	světelný maják
Barva světla	žlutá
Stmívání	ne
Vlastnosti barvy 1	žlutá, průběžný, 23 lm
Zvuková signalizace	pulzní, 99dB


Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _a	18...30 VDC
DC jmenovitý provozní proud I _a	≤ 100 mA
Napájecí napětí U _b	21...27VAC
Max. spotřeba proudu jedné barvy	100 mA
Max. spotřeba proudu zvukové signalizace	45 mA
Typ vstupu	bipolární PNP / NPN
Reakční čas typicky	< 10 ms

Mechanické údaje	
Ize kaskádovat	ne
Pouzdro	válcové pouzdro, TL50
Rozměry	Ø 50 x 156.6 mm
Materiál pouzdra	plast, ABS, černá
Window material	polykarbonát, difuzní
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1, PVC
Počet žil	4
Okolní teplota	-20... +50 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0...95%
Stupeň krytí	IP67

Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, seznam UL

- černé plastové pouzdro
- ochrana vůči elektromagnetickému a vysokofrekvenčnímu rušení
- stupeň krytí IP67
- konektor M12x1
- jedna barva: žlutá (COL 1)
- napájecí napětí: napájecí napětí 18...30 VDC nebo 24 VAC při 45 mA na každou LED barvu
- vstupy: PNP / NPN
- zvuková signalizace: všesměrová, utěsněná, pulzní tón, max 99 dB

Schéma zapojení

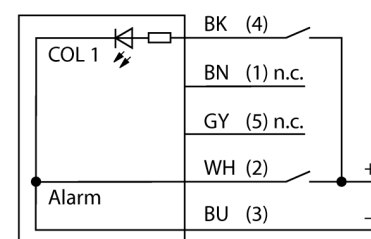

Funkční princip

multifunkční jednobarevná a zvuková signalizace

Robustní, levná a jednoduše montovatelná segmentová signalizace.

Světelné segmenty pro zřetelnou signalizaci stavu systému.

Možnost použití až pěti barev.

Kompaktní přístroj, není třeba žádný ovládací modul.

Jednoduchá montáž.

Schéma zapojení odpovídá PNP konfiguraci.