


WLC60CW640APWMQ

Lineární LED světla – v kovovém pouzdře

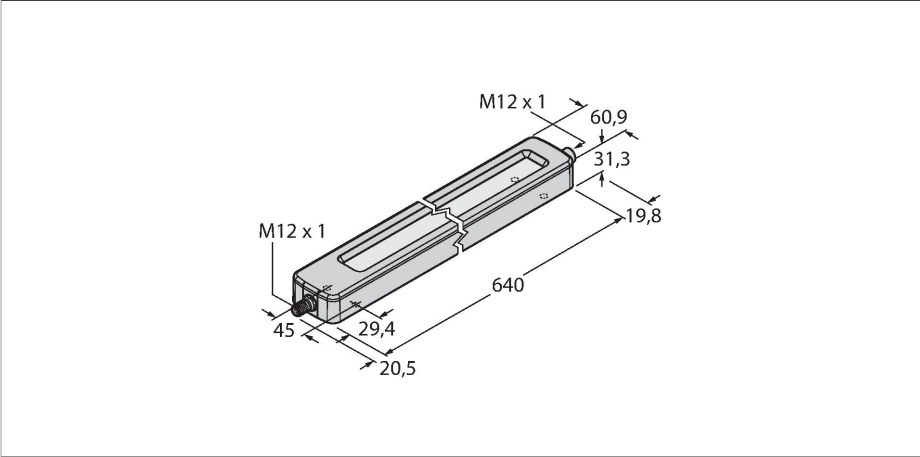


Technické údaje

Typ	WLC60CW640APWMQ
ID č.	3090342
Signal and display data	
Účel použití	LED pracovní světlo
Funkce	lineární světlo
Barva světla	bílá
Color temperature	5650... +6700 K
Luminous flux lumen	2600 lm
Životnost LED (L70)	50000 h
Stmívání	PWM
Vlastnosti barvy 1	bílá, průběžný, 2600 lm
Speciální vlastnosti	odolnost vůči chemikáliím Wash down odolnost vůči chemikáliím
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _B	12...30 VDC
DC jmenovitý provozní proud I _B	≤ 3.1 mA
Input power	37.2 W
Mechanické údaje	
Ize kaskádovat	ano
Pouzdro	kvádrové pouzdro, WLC60
Rozměry	680.4 x 60.9 x 31.3 mm
Materiál pouzdra	kov, niklovaný hliník
Window material	polykarbonát, čirý
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1, PVC
Počet žil	4
Okolní teplota	-40... +70 °C

Vlastnosti

- Cascadable
- Operating voltage: 12...30 VDC
- Protection class IP67/IP69K
- Ambient temperature: -40 °C...+70 °C
- Window material: Polycarbonate
- Housing length: 680.3 mm
- barva: studená bílá
- vysoký stupeň krytí IP67 / IP69K
- zástrčka M12 x 1 přímá 4pinová
- stmívání pomocí PWM vstupu

Schéma zapojení



Funkční princip

Průmyslová LED světla se výborně hodí do průmyslového prostředí při nízké spotřebě energie. Barva světla odpovídá dennímu světlu v rozmezí 6 000 až 7 100 kelvinů. Intenzita světla závisí na modelu a pohybuje se v rozsahu 1 300 až 2 600 lumenů. Řada WLC60 odolává nejnáročnějším okolním podmínkám a vyznačuje se nejvyšší svítivostí. K dispozici jsou i kaskadovatelné modely.

Technické údaje

Stupeň krytí	IP67 IP68 IP68
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, UL

Příslušenství

LMBWLC60MAG	3086909	LMBWLC60RA	3086908
-------------	---------	------------	---------



Příslušenství

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
Technical drawing of a cable connector with an M12 x 1 thread and a length of 44 mm.	RKH4.5-2/TFG	6933455	Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 5pinová, nerezová převlečná matice, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: šedé TPE, teplotní rozsah: -40... +105 °C
Technical drawing of a cable connector with an M12 x 1 thread, a length of 42 mm, and a cable length of 50 mm.	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát
Technical drawing of a cable connector with an M12 x 1 thread, a length of 32 mm, and a cable length of 50 mm.	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát