


Signální LED světla poziční světlo K30LWXXP



Typ	K30LWXXP
ID č.	3091270

Signal and display data	
Účel použití	LED signálka
Funkce	bodové světlo
Barva světla	bílá
Stmívání	ne
Vlastnosti barvy 1	bílá, průběžný
Speciální vlastnosti	Wash down


Elektrické údaje	
Napájecí napětí U_a	10...30 VDC
DC jmenovitý provozní proud I_a	≤ 25 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	25 mA
Typ vstupu	PNP
Reakční čas typicky	< 1 ms

Mechanické údaje	
Ize kaskádovat	ne
Pouzdro	polokoule, K30L
Rozměry	Ø 30 x 44.5 mm
Materiál pouzdra	plast, PC, černá
Window material	polykarbonát, difuzní
Elektrické připojení	kabel, 2 m, PVC
Počet žil	4
Okolní teplota	-40... +50 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0...90%
Stupeň krytí	IP67
	IP69

Testy / certifikáty	
MTTF	626 let dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C
Certifikáty	CE

- LED viditelné ze všech stran
- lze nastavit
- závit M22x1,5
- stupeň krytí IP67
- jedna barva: bílá (COL 1)
- kabel 2 m
- napájecí napětí 10...30 VDC

Schéma zapojení

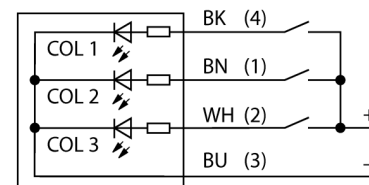

Příslušenství

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
SMB22A	3079414	Montážní úchytka, nerez, pro typy K30L	