


Signální LED světla

Modulární světelná signalizace

konfekční

TL70GRCQ




- šedé plastové pouzdro
- ochrana vůči elektromagnetickému a vysokofrekvenčnímu rušení
- stupeň krytí IP65
- konektor M12x1
- barvy: zelená (COL 1), červená (COL 2)
- přepnout lze trvalý svit a blikání
- napájecí napětí: 12...30 VDC
- vstupy: PNP / NPN
- konfigurace pomocí DIP přepínačů

Funkční princip

Modulární multifunkční světelný maják nabízí velkou řadu variant, jednoduchou montáž a robustní konstrukci. Každý maják může obsahovat až 5 barevných segmentů a případně i zvukový modul. Všechny segmenty je možno nastavovat pomocí DIP přepínačů.

Vybírat lze z pěti barev: modré (B), zelené (G), červené (R), žluté (Y) a bílé (W). Barvy je možné libovolně kombinovat.

Polohu jednotlivých segmentů je možné dodatečně měnit, případně rozšiřovat jejich počet. Připojení je realizováno prostřednictvím základního modulu. K dispozici jsou i smontované varianty.

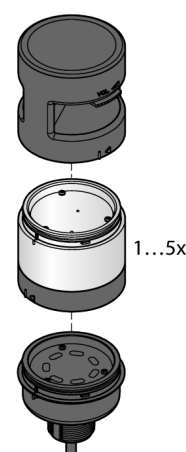

Typ	TL70GRCQ
ID č.	3092375
Signal and display data	
Účel použití	LED signálka
Funkce	světelný maják
Barva světla	zelená červená
Aperture angle degree	360 °
Životnost LED (L70)	50000 h
Stmívání	ne
Vlastnosti barvy 1	zelená, nastavení pomocí DIP přepínačů, 92 lm
Vlastnosti barvy 2	červená, nastavení pomocí DIP přepínačů, 40 lm
Vlastnosti barvy 3	modrá, nastavení pomocí DIP přepínačů, 32 lm
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _a	12...30 VDC
Max. spotřeba proudu jedné barvy	420 mA
Typ vstupu	bipolární PNP / NPN
Reakční čas typicky	< 180 ms
Mechanické údaje	
Lze kaskádovat	ne
Pouzdro	válcové pouzdro, TL70
Rozměry	Ø 70 x 161.3 mm
Materiál pouzdra	plast, PC
Window material	polykarbonát, difuzní
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1, PVC
Počet žil	5
Okolní teplota	-40... +50 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0...95%
Stupeň krytí	IP65
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, seznam UL