


Signální LED světla

Modulární světelná signalizace

konfekční

TL70BGYRCQP



- šedé plastové pouzdro
- ochrana vůči elektromagnetickému a vysokofrekvenčnímu rušení
- stupeň krytí IP65
- kabel 150mm s konektorem M12 x 1
- barvy: modrá (COL 1) / zelená (COL 2) / žlutá (COL 3) / červená (COL 4)
- přepnout lze trvalý svít a blikání
- napájecí napětí: 12...30 VDC
- vstupy: PNP / NPN
- konfigurace pomocí DIP přepínačů


Funkční princip

Modulární multifunkční světelný maják nabízí velkou řadu variant, jednoduchou montáž a robustní konstrukci. Každý maják může obsahovat až 5 barevných segmentů a případně i zvukový modul. Všechny segmenty je možno nastavovat pomocí DIP přepínačů.

Vybírat lze z pěti barev: modré (B), zelené (G), červené (R), žluté (Y) a bílé (W). Barvy je možné libovolně kombinovat.

Polohu jednotlivých segmentů je možné dodatečně měnit, případně rozšiřovat jejich počet. Připojení je realizováno prostřednictvím základního modulu. K dispozici jsou i smontované varianty.

Typ	TL70BGYRCQP
ID č.	3092387
Signal and display data	
Účel použití	LED signálka
Funkce	světelný maják
Barva světla	modrá zelená žlutá červená
Aperture angle degree	360 °
Životnost LED (L70)	50000 h
Stmívání	ne
Vlastnosti barvy 1	modrá, nastavení pomocí DIP přepínačů, 32 lm
Vlastnosti barvy 2	zelená, nastavení pomocí DIP přepínačů, 92 lm
Vlastnosti barvy 3	žlutá, nastavení pomocí DIP přepínačů, 22 lm
Vlastnosti barvy 4	červená, nastavení pomocí DIP přepínačů, 40 lm
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _n	12...30 VDC
Max. spotřeba proudu jedné barvy	420 mA
Typ vstupu	bipolární (PNP / NPN) 22
Reakční čas typicky	< 180 ms
Mechanické údaje	
Lze kaskádovat	ne
Pouzdro	válcové pouzdro, TL70
Rozměry	Ø 70 x 261.6 mm
Materiál pouzdra	plast, PC, šedá
Window material	polykarbonát, difuzní
Elektrické připojení	kabel s konektorem, M12 x 1, 0.15 m, PVC
Počet žil	5
Okolní teplota	-40... +50 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0...95%
Stupeň krytí	IP65

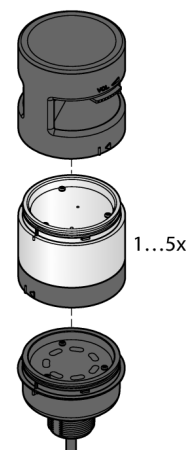

Testy / certifikáty

Certifikáty

CE, seznam UL