


K90LGP

Signální LED světla

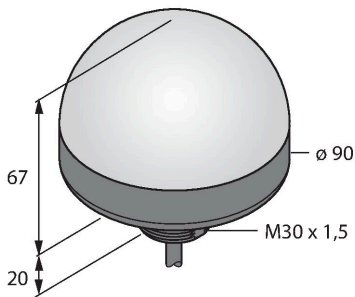


Technické údaje

Typ	K90LGP
ID č.	3092813
Signal and display data	
Účel použití	LED signálka
Funkce	bodové světlo
Barva světla	zelená
Stmívání	ne
Vlastnosti barvy 1	zelená, průběžný, 150 lm
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _B	12...30 VDC
Max. spotřeba proudu jedné barvy	475 mA
Input power	5.7 W
Typ vstupu	PNP
Reakční čas typicky	< 75 ms
Mechanické údaje	
Ize kaskádovat	ne
Pouzdro	polokoule, K90L
Rozměry	Ø 90 x 87 mm
Materiál pouzdra	plast, PC
Window material	polykarbonát, difuzní
Elektrické připojení	kabel, 2 m, PVC
Počet žil	5
Okolní teplota	-40... +50 °C
Stupeň krytí	IP67
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, seznam UL

Vlastnosti

- LED signalizace kolem dokola
- stupeň krytí IP67
- metrický závit M30 x 1.5
- PVC kabel černý, 2 m, 5žilový
- jedna barva: zelená (COL 1)
- napájecí napětí: 12...30 VDC
- lze nastavit
- vstupy: PNP


Schéma zapojení

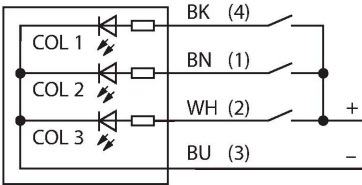


Příslušenství

SMB30A
3032723

Montážní úhelník, nerez, pro závitová pouzdra M30


SMB30FA
3074005

Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401


SMB30SC
3052521

Montážní úchytka, černý PBT, pro závitová pouzdra M30, otočná

