


Signální LED světla

Modulární světelná signalizace

konfekční

TL70DXN2GYRAQ



- černé plastové pouzdro
- ochrana vůči elektromagnetickému a vysokofrekvenčnímu rušení
- stupeň krytí IP65
- konektor M12x1
- barvy: zelená (COL 1) / žlutá (COL 2) / červená (COL 3)
- napájecí napětí: 12...30 VDC
- základna s integrovaným vysílacím modulem
- stanice kompatibilní s DX80
- konfigurace pomocí DIP přepínačů
- zvuková signalizace: utěsněná, všesměrová, nastavitelná charakteristika, intenzita nastavitelná přepínačem, max. 92 dB


Typ	TL70DXN2GYRAQ
ID č.	3094256

Signal and display data	
Účel použití	LED signálka
Funkce	světelný maják
Barva světla	zelená žlutá červená
Aperture angle degree	360 °
Životnost LED (L70)	50000 h
Stmívání	ne
Vlastnosti barvy 1	zelená, nastavení pomocí DIP přepínačů, 92 lm
Vlastnosti barvy 2	žlutá, nastavení pomocí DIP přepínačů, 22 lm
Vlastnosti barvy 3	červená, nastavení pomocí DIP přepínačů, 40 lm
Zvuková signalizace	typ tónu lze nastavit, 92dB

Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _s	12...30 VDC
Max. spotřeba proudu jedné barvy	420 mA
Max. spotřeba proudu zvukové signalizace	30 mA
Typ vstupu	PNP nebo komunikační protokol
Reakční čas typicky	< 180 ms

Mechanické údaje	
Lze kaskádovat	ne
Pouzdro	válcové pouzdro, TL70
Rozměry	Ø 70 x 268.6 mm
Materiál pouzdra	plast, PC, černá
Window material	polykarbonát, difuzní
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1, PVC
Počet žil	8
Okolní teplota	-40... +50 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0...95%
Stupeň krytí	IP65

Schéma zapojení

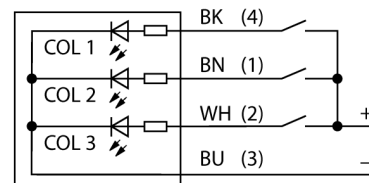

Testy / certifikáty

Certifikáty

CE, seznam UL