



Lineární LED světla v kovovém pouzdře WLS28-2CW145XMQ

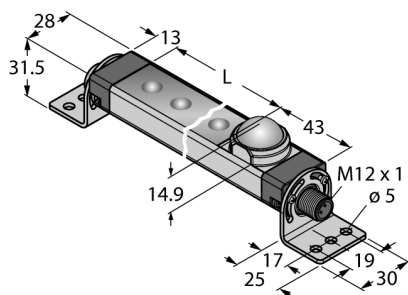

- pohybový spínač
- kaskádovatelné
- dosah: 145mm
- napájecí napětí: 12...30 VDC
- stupeň krytí: IP50
- barva: bílá
- zástrčka M12 x 1 přímá 4pinová
- upevňovací úchytka SMBWLS28RA součástí dodávky

Schéma zapojení



Funkční princip

Průmyslová LED světla se výborně hodí do průmyslového prostředí při nízké spotřebě energie. Barevná teplota je mezi 6.000 a 7.100 Kelvinů (studená bílá). Intenzita světla závisí na modelu a pohybuje se v rozsahu 325 až 2600 lumenů. Pomocí pohybového vypínače přímo na těle světla lze LED zapínat a vypínat. Dosah pohybového vypínače je 12 m v úhlu $\pm 45^\circ$. Po cca 60 sec bez pohybu vypínač světlo automaticky vypne. Přivedením log. 1 na pin 4 lze toto vypínání deaktivovat. K dispozici jsou i kaskádovatelné modely. Objednat lze i varianty s čirým nebo difúzním krytem nebo typy s vyzařovacím úhlem 25° .



Typ	WLS28-2CW145XMQ
ID č.	3094453

Signal and display data	
Účel použití	LED pracovní světlo
Funkce	lineární světlo
Barva světla	bílá
Color temperature	6100... +7000K
Luminous flux lumen	325 lm
Aperture angle degree	60 °
Vyzařovací úhel	široký úhel 40...80°
Životnost LED (L70)	50000 h
Stmívání	ne
Vlastnosti barvy 1	bílá, průběžný, 400 lm
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U_n	12...30 VDC
DC jmenovitý provozní proud I_n	≤ 330 mA
Input power	3.96 W
Proudová spotřeba (výstupy "VYP")	≤ 0.17 mA

Mechanické údaje	
Lze kaskádovat	ano
Pouzdro	kvádrové pouzdro, WLS28-2
Materiál pouzdra	kov, AL
Window material	polykarbonát, čirý
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1, PVC
Počet žil	4
s hlásičem pohybu	ano
Okolní teplota	-20... +60 °C
Skladovací teplota	-40... +70 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0...90%
Stupeň krytí	IP50

Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, UL

Příslušenství

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
SMBWLSMAG	3019574	Magnetický držák pro montáž pracovních světel, 2 ks	
SMBWLS28RA	3015764	Montážní úchytka, úhlová, nerezová, pro světla WLS28, rozteč děr 5 mm, šrouby součástí dodávky	
SMBWLS28SP	3088063	nasunovací držák pro světla WLS28	