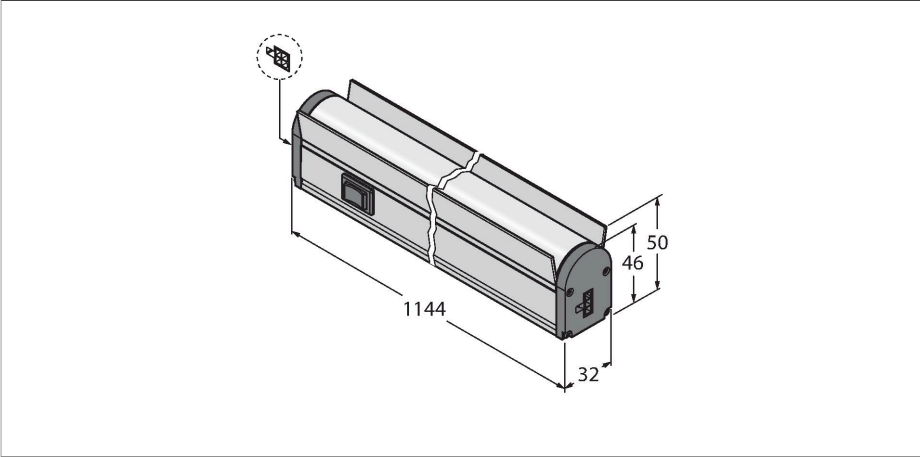


WLB32ZC1130EPBQM

Lineární LED světla – v kovovém pouzdře



Technické údaje

Typ	WLB32ZC1130EPBQM
ID č.	3097843
Signal and display data	
Účel použití	LED pracovní světlo
Funkce	lineární světlo
Barva světla	bílá
Color temperature	4700... +5300 K
Luminous flux lumen	2400 lm
Životnost LED (L70)	50000 h
Stmívání	2stupňové
Vlastnosti barvy 1	bílá, průběžný, 3000 lm
Speciální vlastnosti	ochrana proti oslnění
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _b	90...264 VAC
Max. spotřeba proudu jedné barvy	500 mA
Mechanické údaje	
Ize kaskádovat	ano
Pouzdro	kvádrové pouzdro, WLB32
Rozměry	1144 x 32 x 46 mm
Materiál pouzdra	kov, AL
Window material	polykarbonát, difuzní
Elektrické připojení	konektor, PVC
Počet žil	3
Okolní teplota	-25... +45 °C
Stupeň krytí	IP50

Vlastnosti

- lze kaskádovat
- integrovaná ochrana před oslněním
- přepínač On/Off
- napájecí napětí: 90...264 VAC
- barva: bílá



Funkční princip

Průmyslová LED světla se výborně hodí do průmyslového prostředí při nízké spotřebě energie. Barva denního světla je zhruba 5000 kelvinů. Navzdory novým, vysoce svítivým LED nedochází k oslnění. Světla se nechají zapínat postupně, přitom je možné každé, nezávisle na ostatních, pomocí integrovaného přepínače vypnout nebo nastavovat intenzitu 50 nebo 100%. Nová technologie uspoří až 40% nákladů na energii ve srovnání s klasickými světly. Tato robustní světla v kovových pouzdrech je možné používat např. pro osvětlení strojů nebo pracovních míst. Montáž se provádí jednoduše pomocí magnetických nebo naklapávacích úchytek. K dispozici jsou 4 různé délky. Pro AC verze je k dispozici řada kabelů, podle příslušné země.


Technické údaje

Testy / certifikáty	
Odolnost proti rázům	15 g (11 ms)
Certifikáty	CE, UL

Příslušenství

LMBWLB32	3090623	Úchytka pro pracovní světla WLB32, obsahem dodávky zboží WLB32
		
LMBWLB32MAG	3087851	Úchytka pro pracovní světla WLB32, pro upevnění na kovové plochy.
		
LMBWLB32-180S	3087852	Úchytka pro pracovní světla WLB32, otočná o 180°

Příslušenství

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	LQMAC-306	3086779	Připojovací kabel, 3žilový
	LQMAEC-306SS	3085580	Propojovací kabel pro kaskádování světel WLB, délka 1,83 m, volitelně