

TL30FGYRRRQ


Technické údaje

Typ	TL30FGYRRRQ
ID č.	3802422
Signal and display data	
Účel použití	LED signálka
Barva světla	zelená žlutá červená červená červená
Vlastnosti barvy 1	zelená, průběžný
Vlastnosti barvy 2	žlutá
Vlastnosti barvy 3	červená
Vlastnosti barvy 4	červená
Vlastnosti barvy 5	červená
Elektrické údaje	
Max. spotřeba proudu jedné barvy	18 mA
Typ vstupu	bipolární (PNP / NPN) 22
Reakční čas typicky	< 1 ms
Pouzdro	kvádrové pouzdro
Rozměry	204.3 x 30 x 19.1 mm
Materiál pouzdra	kov, AL termoplastický materiál, černá
Window material	akrylát, difuzní
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1, PVC
Počet žil	8
Okolní teplota	-40... +50 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0...95 %
Stupeň krytí	IP65

Vlastnosti

- barvy: zelená (COL 1) / žlutá (COL 2) / červená (COL 4) / červená (COL4) / červená (COL 5)
- napájecí napětí: napájecí napětí 18...30 VDC nebo 24 VAC při 45 mA na každou LED barvu
- vstupy: PNP / NPN


Schéma zapojení

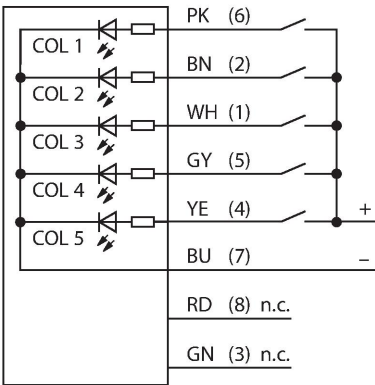


Příslušenství

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.
	RKC8T-2/TEL	6625130

Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 8pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát

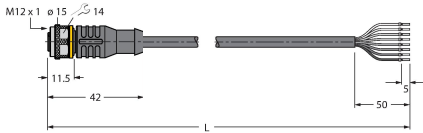

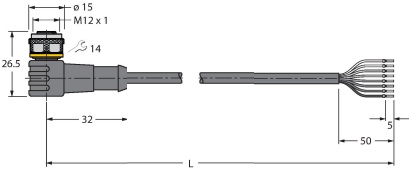Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	WKC8T-2/TEL	6625133	Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 8pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát